

Vertikalaus kėlimo griebtuvas TNMK / STNMK / TNMK-A

Produkto informacija



Vertikalaus kėlimo griebtuvas TNMK / STNMK / TNMK-A – nepaliekantis žymių. Griebtuvas, skirtas vertikaliai visų tipų lakštų ir konstrukcijų kėlimui ir transportavimui nepaliekant žymių ir nepažeidžiant medžiagos paviršiaus. Puikiai tinka kelti tokioms medžiagoms kaip (nerūdijantis) plienas, aliuminis, natūralus akmuo, kompozitai, dažytos medžiagos, medis, stiklas, plastikas ir kt.

Modelis TNMK: standartinis griebtuvas

Modelis STNMK: griebtuvas su padidintu žiočių atvėrimu

Modelis TNMK-A: su reguliuojamu ypač dideliu žiočių atvėrimu: 0-180 mm (A) (reguliuojama 20 mm žingsniais)

Savybės:

- Su 2 specialiomis sintetinio, mažo trinties koeficiento pagalvėlėmis, užtikrinančiomis nebraižantį kėlimą
- Tiekiamas su grandinine kėlimo kilpa lanksčiam kėlimui
- Su saugos mechanizmu, neleidžiančiu griebtuvui praslysti kėlimo ir nuleidimo metu
- Griebtuvas fiksuojamas tiek uždarytoje, tiek atviroje padėtyje
- Lengvas, paprastai prižiūrimas, sunkioms apkrovoms pritaikytas korpusas
- Nereikalinga minimali darbinė keliamoji galia (WLL).

[... Read more](#)


Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, RDA, Serijos Nr., užgriebiamo krovinio storis ir CE žymuo.

Padengimas: Dažytas.

Standartas: EN 13155

Vertikalaus kėlimo griebtuvas TNMK / STNMK / TNMK-A

Techninis eskizas

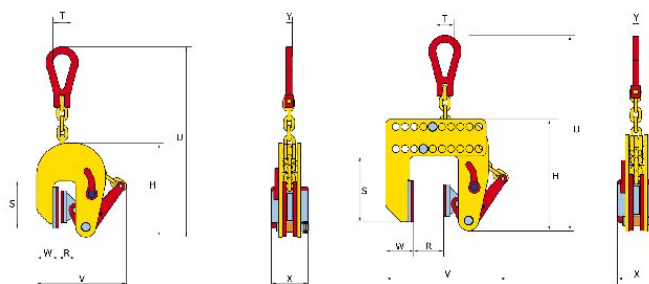

Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Užgriebimo plotis mm mm	H mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Svoris kg
502100050370660	0.5 STNMK	0,5	17-37	205	102	40	462	241	48	80	14	6
502100050200660	0.5 TNMK	0,5	0-20	205	102	40	462	224	48	80	14	6
502100051800660	0.5 TNMK-A	0,5	0-180	242	143	40	410	235-395	61	80	14	10
502100100300660	1 TNMK	1	0-30	232	105	40	470	282	46	80	14	6,5
502100150400660	1.5 TNMK	1,5	0-40	232	105	40	470	282	46	80	14	6,5
502100200500660	2 TNMK	2	0-50	362	124	50	704	408	63	80	18	15
502100300600660	3 TNMK	3	0-60	362	124	50	704	408	63	80	18	15,5