

## Elektrinė gervė MINIFOR

### Produkto informacija



MINIFOR™ gervės naudojamos su Maxiflex plieniniu lynu. Gervės naudojamos kelti ar traukti objektus dideliais atstumais, priklausomai nuo lyno ilgio. Priklausomai nuo konfigūracijos tinkamos naudoti daugeliu atveju. Gervės valdomos pulto mygtukų pagalba. Papildomai, MINIFOR™ keltuvui, gali būti įmontuotas būgnas lynui ar bevielis nuotolinio valdymo pultas.

TR110 įdiegta apsaugos nuo perkrovos sistema

- Keliamoji galia 100 kg, 300 kg ar 500 kg
- Greitas montavimas
- Lengva naudoti, mažas svoris, tvirtas, galingas
- Galimas vienfazis ir trifazis modelis
- Puikus keliamosios galios / svorio santykis
- Neribotas plieno lyno ilgis
- Valdymas (aukštyn/žemyn/avarinis stabdymas) 2,5 m
- Pagamintas iš aliuminio lydinio
- Sukamas pakabinimo/viršutinis kablys
- Apsauga: IP55 (pultas: IP65)
- Viršutiniai ir apatiniai ribiniai jungikliai

#### Papildomai:


- Visiems modeliams (maks. 980 kg) yra specialūs bloką rinkiniai. Jie leidžia padvigubinti keliamą galią per pusę sumažinus darbo greitį
- Prailginimas maitinimo ir valdymo kabelio per m.
- Radijo bangomis valdomas nuotolinio valdymo pultas
- Plieno lynas 10-100 m kas 10 m. intervalas. Kiti ilgiai pagal užsakymą
- Naudokite tik originalų Minifor plieno lyną

... [Read more](#)

**Žymėjimas:** CE žymėjimas, Leistinos apkrovos, serijinis numeris ir CE ženklavimas.  
**Pastaba:** be plieno lyno (užsakomas atskirai)

## Elektrinė gervė MINIFOR

### Techninis eskizas

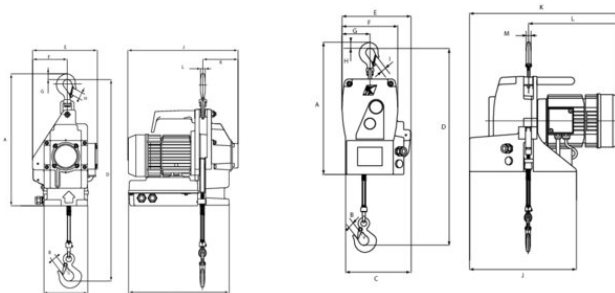

### Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Kėlimo greitis m/min	Tipas	RDA per skriemulį t	Greitis per skriemulį (m/min)	A mm	B mm	Cmm mm	Dmm mm	Emm mm	Fmm mm	Gmm mm	Hmm mm	Imm mm	Jmm mm	Kmm mm	Lmm mm	Mmm mm	Svoris kg
540642789	0,1	15	TR10	0,2	7,5	427	20	140	631	209	112	20	20	324	356	114	15	-	20
540642889	0,3	5	TR30	0,6	2,5	427	20	140	631	209	112	20	20	324	356	114	15	-	20
540642989	0,3	13	TR30S	0,6	6,5	430	20	212	642	365	224	194	90	20	20	347	492	302	33
540644849	0,5	7	TR50	0,95	3,5	430	20	212	642	365	224	194	90	20	20	347	492	302	33

Tipas	Išmatavimai LxWxD mm	Maitinimas*		Lyno ilgis su būgnu			Bevielis valdymas	Svoris be plieninio lyno kg
		Vienos fazės 230 Voltų	Trijų fazių 400 Voltų	20 m	27 m	40 m		
TR10	355x420x180	•		•	•	•	•	21
		•		•	•	•	•	
TR30	355x420x180	•		•	•	•	•	21,5
		•		•	•	•	•	
TR30S	495x425x225	•	•				•	32
		•	•				•	
TR50	495x425x225	•	•				•	32
		•	•					

## Elektrinė gervė MINIFOR

---