# Hidraulinis domkratas POWERTEX PTJ-S1

**Produkto informacija**



POWERTEX PTJ-S1 lengva valdyti naudojant nuimamą rankeną. Keltuvas gali kelti naudojant domkrato pirštą arba nuo viršutinės plokštės, o abiejų kėlimo taškų galia yra vienoda.

**Savybės:**

• Saugus – kiekvienas hidrauliniam domkratui atliktas dinaminės apkrovos testas, išbandytas naudojant 1 x RDA (WLL) apkrovą pilnam ciklui ir patikrintas prieš pristatymą;
• Saugus – domkratas turi apsaugos nuo perkrovos įtaisą;
• Slėgio mažinimo vožtuvas, valdomas sukant rankenėlę;
• Paviršiaus apdorotas be chromo 6
• Įrengta RFID mikroschema
• POWERTEX 2.2 sertifikatas ir EB deklaracija pateikiami su kiekvienu domkratu
• 14 kalbų vartotojo vadovas
• QR kodas, skirtas prieigai prie kelių kalbų vartotojo vadovų vietoje
• Atitinka mašinų direktyvą 2006/42/EB

**Trumpa informacija apie standartus**

... *Read more*


**Medžiaga:** Tvirta plieno konstrukcija
**Žymėjimas:** Atitinka standartą, CE žymėjimas, POWERTEX, modelis, MBL (WLL), pagaminimo data ir serijinis nr.
**Temperatūros diapazonas:** -20°C iki +50°C
**Padengimas:** Miltelinis dažymas
**Standartas:** EN 1494

**Certex Lietuva UAB**
info@certex.lt
+370 5 2300020
© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Hidraulinis domkratas POWERTEX PTJ-S1

## Techninis eskizas

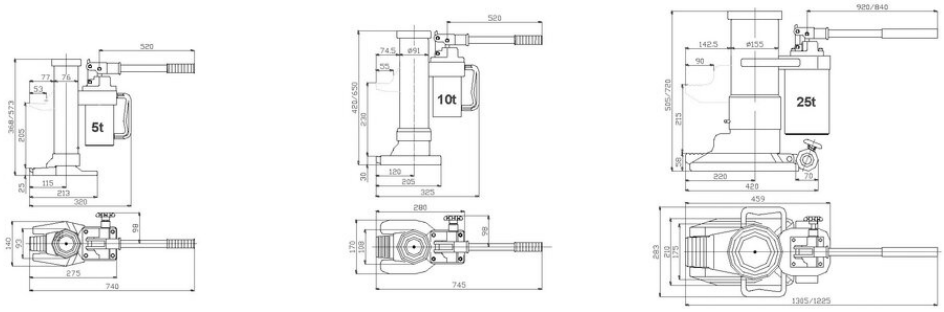


## Techninė informacija

| Produkto kodas | RDA t | Modelis | Maks. valdymo jėga kg | Min-max keliant apatine atrama mm | Min-max keliant viršutine atrama mm | Svoris kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5205PTJS105 | 5 | PTJ-S1/5000KG | 38,75 | 25-230 | 368-573 | 25 |
| 5205PTJS110 | 10 | PTJ-S1/10000KG | 40,75 | 30-260 | 420-650 | 35 |
| 5205PTJS125 | 25 | PTJ-S1/25000KG | 40,75 | 58-273 | 505-720 | 102 |

**Certex Lietuva UAB**
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved