


## Nerūdijantis plieno lynas ROPETEX S65

### Produkto informacija



### ROPETEX

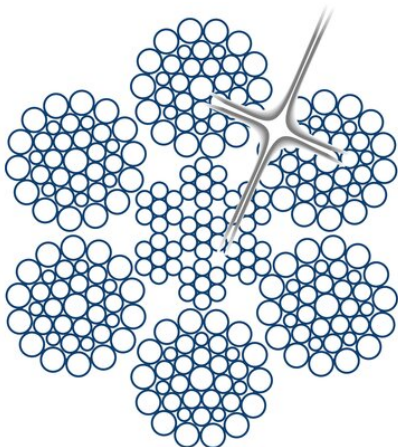

**ROPETEX S65** yra nerūdijančio plieno lynas, dažniausiai naudojamas nuo 8 iki 38 mm. Jis gali būti naudojamas kranams, keltuvams, stropams ir įvairioms kitoms reikmėms. Ropetex S65 turi nepriklausomą plieno lyno šerdį (IWRC), kuri suteikia didelį atsparumą trūkimui ir matmenų stabilumą, ypač kai naudojamas ant skriemulio ar būgnų. Iš nerūdijančio plieno (AISI 316) jis puikiai tinka naudojimui tiek jūrinėje tiek agresyvioje aplinkoje.

... [Read more](#)

**Lyno konstrukcija:** 6x36WS+IWRC

**Medžiaga:** AISI 316 / EN 1.4401

**Žymėjimas:** Atitinka standartą

**Temperatūros diapazonas:** -40°C iki +200°C

**Standartas:** EN 12385-4

*except material*

**Pastaba:** \*pasirinkus gali būti pridėti papildomi kaštai

**Užpildymo faktorius:** 0,59

Bendro naudojimo




Traukimo gervė



Atotampos



Tiltinis kranas



Žemės ūkis



Stropų gamybai



## Nerūdijantis plieno lynas ROPETEX S65

### Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm <sup>2</sup> )	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm <sup>2</sup>	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
108101004620048	10	1 570	Nerūdijantis	sZ	56	46	No-Lube	40,9
108101204620048	12	1 570	Nerūdijantis	sZ	80,5	66,2	No-Lube	58,9
108101404620048	14	1 570	Nerūdijantis	sZ	110	90,2	No-Lube	80,2
108101604620048	16	1 570	Nerūdijantis	sZ	143	118	No-Lube	105
108101804620048	18	1 570	Nerūdijantis	sZ	181	149	No-Lube	133
108102004620048	20	1 570	Nerūdijantis	sZ	224	184	No-Lube	164
108102404620048	24	1 570	Nerūdijantis	sZ	322	265	No-Lube	236