

Liftinis lynas 8x19S-FC

Produkto informacija

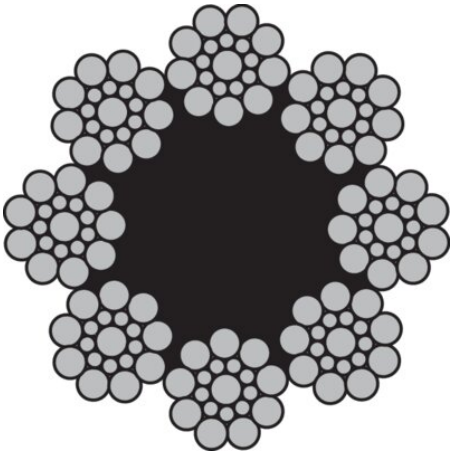

Liftas



Bendra informacija: plieninis lynas skirtas liftams bei kitiems kėltuvams.

Tolerancija: ≤10 mm 0% − +6%,10 mm 0% − +5%.

... *Read more*

Lyno konstrukcija: 8x19S-FC
Žymėjimas: Atitinka standartą
Standartas: EN 12385-5

Užpildymo faktorius: 0.44

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Liftinis lynas 8x19S-FC

Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm²)	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm²	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
106100804130209	8	1 370/1 770	Necinkuotas	sZ	28,1	22	SupplierStandard	22,2
106101004130209	10	1 370/1 770	Necinkuotas	sZ	44	34,9	SupplierStandard	34
106101104130209	11	1 370/1 770	Necinkuotas	sZ	53,2	42,2	SupplierStandard	41
106101204130209	12	1 370/1 770	Necinkuotas	sZ	63,3	50,3	SupplierStandard	49

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved