


## Privirinama kėlimo kilpa 8-057 YOKE

### Produkto informacija

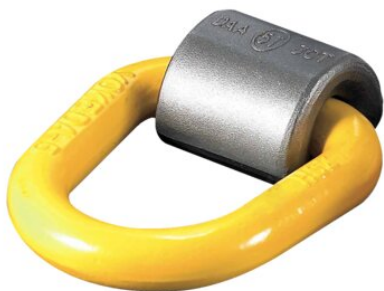

Kilpa su pilna apkrova gali būti naudojama visomis kryptimis, pasukamos 180°. Dalims atliktas 100 % magnaflux testas įtrūkimam. Atskiros kaltinės dalys gali būti atsekamos iki bandymo sertifikato. Apkrovos testas 2,5 karto WLL, nuovargio testas 1,5 karto WLL. Spyruoklė išlaiko kelimo žiedą reikiamoje padėtyje. Dalys sujungtos taip, kad neliktų tarpų. Spyruoklė taip pat sumažina vibracijos keliamą triukšmą.

... [Read more](#)

**Savybės:** Apkrautos kilpos darbo diapazonas 180° ir dirbant šiame diapazone kilpos RDA nemažėja.

**Medžiaga:** Pagaminta iš kalto legiruotojo plieno, grūdintas.

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, CE žymėjimas, Saugi darbinė apkrova (RDA), dydis, plieno kokybė, gamintojas ir partijos numeris.

**Temperatūros diapazonas:** nuo -40° iki +200°C (nemažinant RDA).


**Padengimas:** Dažytas.

**Standartas:** EN 1677-1

**Atsargos koeficientas:** 5:1

## Privirinama kėlimo kilpa 8-057 YOKE

### Techninis eskizas

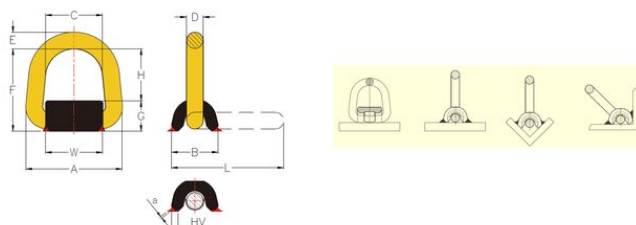

### Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L mm	W mm	HV mm	a mm	Svoris kg
421580571T	1	83	41	48	14	14	86	27	58	109	50	5	3	0,5
421580573T	3	98	48	58	17	17	85	31	54	114	58	6	3	0,9
421580575T	5	120	63	66	22	22	118	41	77	157	64	7	3	1,3