


Liftninis lynas 8x19S-IWRC

Produkto informacija

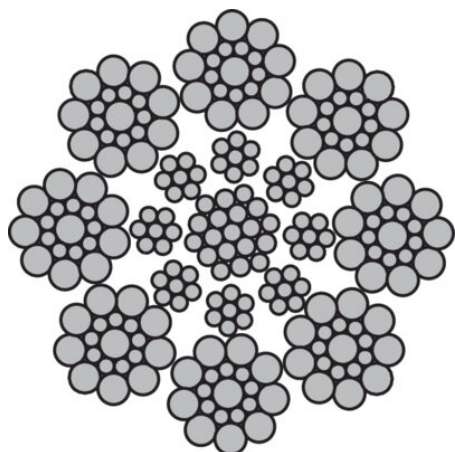

Bendra informacija: plieninis lynas skirtas liftams bei kitiems kėltuvams.

Tolerancija Ø: ≤10 mm 0% – +6%, >10 mm 0% – +5%.

... [Read more](#)


Lyno konstrukcija: 8x19-IWRC

Žymėjimas: Atitinka standartą

Standartas: EN 12385-5

Užpildymo faktorius: 0.59

Liftas



Liftinis lynas 8x19S-IWRC

Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm ²)	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm ²	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
106100804020219	8	1 570	Necinkuotas	sZ	37,9	31,1	SupplierStandard	27
106100904020219	9	1 570	Necinkuotas	sZ	48	38,1	SupplierStandard	34
106101004020219	10	1 570	Necinkuotas	sZ	58,5	46,6	SupplierStandard	41
106101104020219	11	1 570	Necinkuotas	sZ	69,7	55,6	SupplierStandard	49
106101204020219	12	1 570	Necinkuotas	sZ	83,6	66,4	SupplierStandard	59
106101304020219	13	1 570	Necinkuotas	sZ	100	79,5	SupplierStandard	70
106101404020219	14	1 570	Necinkuotas	sZ	116	91,8	SupplierStandard	81
106101504020219	15	1 570	Necinkuotas	sZ	131	104	SupplierStandard	92
106101604020219	16	1 570	Necinkuotas	sZ	148	118	SupplierStandard	105