


## Plieninis lynas 1x19

### Produkto informacija

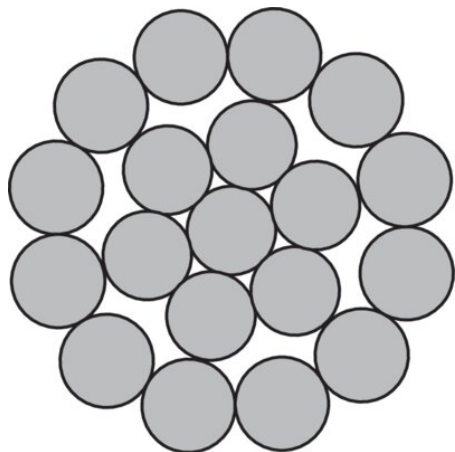

**Bendra informacija:** atotampų sistemoms formuoti.

[... Read more](#)

**Lyno konstrukcija:** 1x19

Atotampas



Žemės ūkis



## Plieninis lynas 1x19

### Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm <sup>2</sup> )	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm <sup>2</sup>	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
100100501220040	5	1 570	Cinkuotas	S	20,6	14,6	Sausas	12,1
100100502220040	5	1 570	Cinkuotas	Z	20,6	14,6	Sausas	12,1
100100501420040	5	1 570	Gausiai cinkuotas	S	20,6	14,6	Sausas	12,1
100100502420040	5	1 570	Gausiai cinkuotas	Z	20,6	14,6	Sausas	12,1
100100601220040	6	1 570	Cinkuotas	S	29,7	21	Sausas	17,5
100100602220040	6	1 570	Cinkuotas	Z	29,7	21	Sausas	17,5
100100601420040	6	1 570	Gausiai cinkuotas	S	29,7	21	Sausas	17,5
100100602420040	6	1 570	Gausiai cinkuotas	Z	29,7	21	Sausas	17,5
100100701220040	7	1 570	Cinkuotas	S	40,5	28,6	Sausas	23,8
100100702220040	7	1 570	Cinkuotas	Z	40,5	28,6	Sausas	23,8
100100701420040	7	1 570	Gausiai cinkuotas	S	40,5	28,6	Sausas	23,8
100100702420040	7	1 570	Gausiai cinkuotas	Z	40,5	28,6	Sausas	23,8
100100801220040	8	1 570	Cinkuotas	S	52,8	37,4	Sausas	31
100100802220040	8	1 570	Cinkuotas	Z	52,8	37,4	Sausas	31
100100801420040	8	1 570	Gausiai cinkuotas	S	52,8	37,4	Sausas	31
100100802420040	8	1 570	Gausiai cinkuotas	Z	52,8	37,4	Sausas	31
100100901220040	9	1 570	Cinkuotas	S	66,9	47,3	Sausas	39,3
100100902220040	9	1 570	Cinkuotas	Z	66,9	47,3	Sausas	39,3
100100901420040	9	1 570	Gausiai cinkuotas	S	66,9	47,3	Sausas	39,3
100100902420040	9	1 570	Gausiai cinkuotas	Z	66,9	47,3	Sausas	39,3
100101001220040	10	1 570	Cinkuotas	S	82,6	58,4	Sausas	48,5
100101002220040	10	1 570	Cinkuotas	Z	82,6	58,4	Sausas	48,5
100101001420040	10	1 570	Gausiai cinkuotas	S	82,6	58,4	Sausas	48,5
100101002420040	10	1 570	Gausiai cinkuotas	Z	82,6	58,4	Sausas	48,5
100101101220040	11	1 570	Cinkuotas	S	99,9	70,7	Sausas	58,7
100101102220040	11	1 570	Cinkuotas	Z	99,9	70,7	Sausas	58,7
100101101420040	11	1 570	Gausiai cinkuotas	S	99,9	70,7	Sausas	58,7
100101102420040	11	1 570	Gausiai cinkuotas	Z	99,9	70,7	Sausas	58,7
100101201220040	12	1 570	Cinkuotas	S	119	84,1	Sausas	69,8
100101202220040	12	1 570	Cinkuotas	Z	119	84,1	Sausas	69,8
100101201420040	12	1 570	Gausiai cinkuotas	S	119	84,1	Sausas	69,8

## Plieninis lynas 1x19

### Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm <sup>2</sup> )	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm <sup>2</sup>	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
100101202420040	12	1 570	Gausiai cinkuotas	Z	119	84,1	Sausas	69,8
100101301220040	13	1 570	Cinkuotas	S	140	98,8	Sausas	82
100101302220040	13	1 570	Cinkuotas	Z	140	98,8	Sausas	82
100101301420040	13	1 570	Gausiai cinkuotas	S	140	98,8	Sausas	82
100101302420040	13	1 570	Gausiai cinkuotas	Z	140	98,8	Sausas	82
100101401220040	14	1 570	Cinkuotas	S	162	115	Sausas	95,1
100101402220040	14	1 570	Cinkuotas	Z	162	115	Sausas	95,1
100101401420040	14	1 570	Gausiai cinkuotas	S	162	115	Sausas	95,1
100101402420040	14	1 570	Gausiai cinkuotas	Z	162	115	Sausas	95,1
100101601220040	16	1 570	Cinkuotas	S	211	150	Sausas	124
100101602220040	16	1 570	Cinkuotas	Z	211	150	Sausas	124
100101601420040	16	1 570	Gausiai cinkuotas	S	211	150	Sausas	124
100101602420040	16	1 570	Gausiai cinkuotas	Z	211	150	Sausas	124
100101801220040	18	1 570	Cinkuotas	S	268	189	Sausas	157
100101802220040	18	1 570	Cinkuotas	Z	268	189	Sausas	157
100101801420040	18	1 570	Gausiai cinkuotas	S	268	189	Sausas	157
100101802420040	18	1 570	Gausiai cinkuotas	Z	268	189	Sausas	157
100101901220040	19	1 570	Cinkuotas	S	298	211	Sausas	175
100101902220040	19	1 570	Cinkuotas	Z	298	211	Sausas	175
100101901420040	19	1 570	Gausiai cinkuotas	S	298	211	Sausas	175
100101902420040	19	1 570	Gausiai cinkuotas	Z	298	211	Sausas	175
100102001220040	20	1 570	Cinkuotas	S	330	234	Sausas	194
100102002220040	20	1 570	Cinkuotas	Z	330	234	Sausas	194
100102001420040	20	1 570	Gausiai cinkuotas	S	330	234	Sausas	194
100102002420040	20	1 570	Gausiai cinkuotas	Z	330	234	Sausas	194
100102201220040	22	1 570	Cinkuotas	S	400	283	Sausas	235
100102202220040	22	1 570	Cinkuotas	Z	400	283	Sausas	235
100102201420040	22	1 570	Gausiai cinkuotas	S	400	283	Sausas	235
100102202420040	22	1 570	Gausiai cinkuotas	Z	400	283	Sausas	235
100102601220040	26	1 570	Cinkuotas	S	558	395	Sausas	328
100102602220040	26	1 570	Cinkuotas	Z	558	395	Sausas	328

## Plieninis lynas 1x19

### Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm <sup>2</sup> )	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm <sup>2</sup>	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
100102601420040	26	1 570	Gausiai cinkuotas	S	558	395	Sausas	328
100102602420040	26	1 570	Gausiai cinkuotas	Z	558	395	Sausas	328
100102801220040	28	1 570	Cinkuotas	S	647	458	Sausas	380
100102802220040	28	1 570	Cinkuotas	Z	647	458	Sausas	380
100102801420040	28	1 570	Gausiai cinkuotas	S	647	458	Sausas	380
100102802420040	28	1 570	Gausiai cinkuotas	Z	647	458	Sausas	380
100102901220040	29	1 570	Cinkuotas	S	694	491	Sausas	408
100102902220040	29	1 570	Cinkuotas	Z	694	491	Sausas	408
100102901420040	29	1 570	Gausiai cinkuotas	S	694	491	Sausas	408
100102902420040	29	1 570	Gausiai cinkuotas	Z	694	491	Sausas	408
100103001220040	30	1 570	Cinkuotas	S	743	526	Sausas	436
100103002220040	30	1 570	Cinkuotas	Z	743	526	Sausas	436
100103001420040	30	1 570	Gausiai cinkuotas	S	743	526	Sausas	436
100103002420040	30	1 570	Gausiai cinkuotas	Z	743	526	Sausas	436