


Plieno lynas ROPETEX S42 PVC

Produkto informacija



Bendro naudojimo

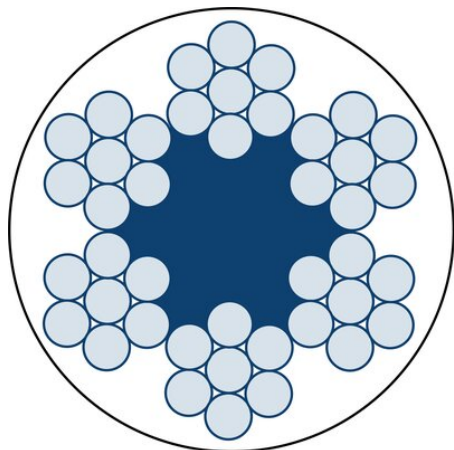

ROPETEX



ROPETEX S42 yra cinkuotas lynas su sintetinio pluošto šerdimi (FC) ir padengtas PVC. Jis gali būti naudojamas įvairioms reikmėms: atotampoms, signalizacijos įtaisams ir tt, bet ne kėlimui. Jis dažniausiai naudojamas mažo skersmens iki 8 mm.

Galima įsigyti su skaidria, matinės juodos spalvos arba matinės raudonos spalvos (RAL 3020) PVC danga.

PVC danga yra apsaugota nuo UV spindulių, todėl tinka ilgalaikiam naudojimui lauke ir visiškai atitinka REACH direktyvą 1907/2006.

... [Read more](#)

Lyno konstrukcija: 6x7 FC

Žymėjimas: Atitinka standartą

Temperatūros diapazonas: -30°C iki +70°C

Standartas: AS 3569

Standartas: EN 12385-4

except from coating

Pastaba: *pasirinkus gali būti pridėti papildomi kaštai

Dėmesio: Neskirta kėlimo darbams

Užpildymo faktorius: 0,47

Plieno lynas ROPETEX S42 PVC

Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Lyno Ø be PVC mm	Spalva	Atsparumas tempimui (N/mm ²)	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm ²	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
105130030020010	3	2	Bespalvis	1 770	2,35	3,32	Sausas	2,1
105130040020010	4	2	Bespalvis	1 770	2,35	5,9	Sausas	2,7
105130040030010	4	3	Bespalvis	1 770	5,29	5,9	Sausas	4,1
105130040030014	4	3	Juodas	1 770	5,29	5,9	Sausas	4,1
105130040030012	4	3	Raudona	1 770	5,29	5,9	Sausas	4,1
105130050030010	5	3	Bespalvis	1 770	5,29	9,23	Sausas	5,3
105130050030012	5	3	Raudona	1 770	5,29	9,23	Sausas	5,3
105130050040012	5	4	Raudona	1 770	9,4	9,23	Sausas	6,9
105130060040010	6	4	Bespalvis	1 770	9,4	13,3	Sausas	8,3
105130060050010	6	5	Bespalvis	1 770	14,7	13,3	Sausas	10
105130070050010	7	5	Bespalvis	1 770	14,7	18,1	Sausas	12,1
105130080060010	8	6	Bespalvis	1 770	21,2	23,6	Sausas	15,2