
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# PAWO F3

**Produkto informacija**

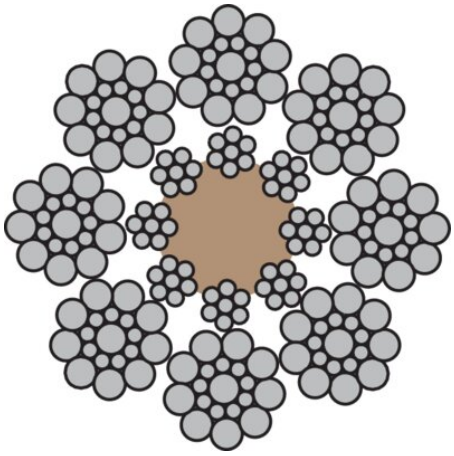

Specialus plieno lynas liftams su armuota organine šerdimi.

PAWO F3 turi ilgalaikio naudojimo patirtį daugelio tipų liftuose. Išorinių gijų konstrukcija Seale, kur 9-ios išorinės vielos užtikrina didesnį atsparumą dilimui.

Lyną rekomenduojama naudoti ten, kur lyno tarnavimo laikas iki jo susidėvėjimo priklauso nuo sąlyčio su skriemuliais, o ne nuo lankstymo. Lynas pasižymi mažomis skerspjūvio deformacijomis. Organinė lyno šerdis yra įmirkyta tepalu ir užtikrina pastovų lyno tepimą.

**Savybės**

- Aukšta tolerancija
- Lankstymo ciklas nuo mažo iki vidutinio intensyvumo
- Atsparus nusidėvėjimui
- Mažas pailgėjimas
- Prailgintas tarnavimo laikas

... *Read more*

**Lyno konstrukcija:** 8x19 Seale su organine, plienu armuota, šerdimi.
**Žymėjimas:** Atitinka standartą
**Standartas:** EN 12385-5
**Pastaba:** Galimi kiti išmatavimai, nuo 8-20mm

**Certex Lietuva UAB**
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# PAWO F3

## Techninė informacija

| Produkto kodas | Lyno Ø mm | Atsparumas tempimui (N/mm²) | Padengimas | Vijimo kryptis | Min. trūkimo riba kN | Sutepimas | Svoris kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106100654020149 | 6,5 | 1 570 | Necinkuotas | sZ | 25,9 | SupplierStandard | 0,16 |
| 106100804020149 | 8 | 1 570 | Necinkuotas | sZ | 38 | SupplierStandard | 0,24 |
| 106101004020149 | 10 | 1 570 | Necinkuotas | sZ | 60,5 | SupplierStandard | 0,39 |
| 106101104020149 | 11 | 1 570 | Necinkuotas | sZ | 73,4 | SupplierStandard | 0,47 |
| 106101304020149 | 13 | 1 570 | Necinkuotas | sZ | 103,1 | SupplierStandard | 0,66 |

**Certex Lietuva UAB**
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved