


PAWO F3

Produkto informacija

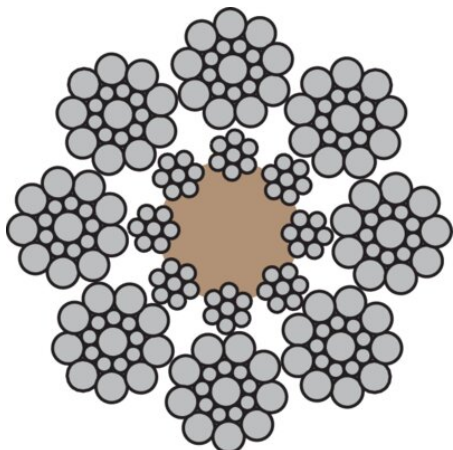

Specialus plieno lynas liftams su armuota organine šerdimi.

PAWO F3 turi ilgalaikio naudojimo patirtį daugelio tipų liftuose. Išorinių gijų konstrukcija Seale, kur 9-ios išorinės vielos užtikrina didesnę atsparumą dilimui.

Lyną rekomenduojama naudoti ten, kur lyno tarnavimo laikas iki jo susidėvėjimo priklauso nuo sąlyčio su skriemuliais, o ne nuo lankstymo. Lynas pasižymi mažomis skerspjūvio deformacijomis. Organinė lyno šerdis yra įmirkyta tepalu ir užtikrina pastovų lyno tepimą.

Savybės

- Aukšta tolerancija
- Lankstymo ciklas nuo mažo iki vidutinio intensyvumo
- Atsparus nusidėvimui
- Mažas pailgėjimas
- Prailgintas tarnavimo laikas

... [Read more](#)

Lyno konstrukcija: 8x19 Seale su organine, plienu armuota, šerdimi.

Žymėjimas: Atitinka standartą

Standartas: EN 12385-5

Pastaba: Galimi kiti išmatavimai, nuo 8-20mm

PAWO F3

Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm ²)	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm ²	Sutepimas	Svoris kg/m
106100654020149	6,5	1 570	Necinkuotas	sZ	25,9	-	SupplierStandard	0,16
106100804020149	8	1 570	Necinkuotas	sZ	38	-	SupplierStandard	0,24
106101004020149	10	1 570	Necinkuotas	sZ	60,5	-	SupplierStandard	0,39
106101104020149	11	1 570	Necinkuotas	sZ	73,4	-	SupplierStandard	0,47
106101304020149	13	1 570	Necinkuotas	sZ	103,1	-	SupplierStandard	0,66