

POWERTEX Grandine valdomas vežimėlis PGT-S2

Produkto informacija



POWERTEX

POWERTEX Grandine valdomas sijos vežimėlis PGT-S2 yra aukštos kokybės, patvarus žemao profilio vežimėlis, kurį lengva montuoti ant horizontalių sijų ir bėgių.

Vežimėliai gali būti naudojami I sijos su plokščiais flanšais (pvz., IPE, HEA arba HEB tipai) arba sijos su nuožulniais flanšais (pvz., INP sijos).

Dėl aukštos kokybės plieninių ratų su guoliais vežimėlių galima lengvai pastatyti išilgai sijos naudojant valdymo grandinę.

Privalumai:

- Saugus – visi POWERTEX vežimėliai yra išbandyti su apkrova, 1,5 x WLL
- Į konstrukciją integruoti mechaniniai stabdžiai, apsaugantys nuo kritimo nuo bėgių
- Įrengta prijungimo plokštė su kilpa arba tiesioginė jungtis
- Prijungimo kilpą galima pasukti 90 laipsnių kampą, kad būtų galima tiesiogiai prijungti prie POWERTEX S2 talių, nereikalaujant tarpinio kablo / ąsos
- Guminės apsaugos, skirtos sugerti smūgines apkrovas smūgio metu į bėgio galą
- Įrengtas RFID greitam registravimui ir priežiūrai
- Pažymėtas QR kodu, kad būtų galima bet kada pasiekti vartotojo vadovus
- PGT-S2 lengva sumontuoti ir išmontuoti ant horizontalaus bėgelio ar sijos
- 3 dalių konstrukcija leidžia greitai ir ergonomiškai montuoti
- Velenas lengvai užfiksuojamas naudojant užrakinimo plokštę (nereikia naudoti didelės veržlės)
- Ratų velenai yra suvirinti robotu, kad suvirinimo siūlės būtų kokybiškos
- Dideli plieniniai ratai su dvipusiais sandariais guoliais, kuriems nereikia priežiūros
- Miltelinis būdu dažytas šoninės plokštės suteikia gražią ir patvarią apdailą
- Tinka daugeliui sijų profilių tipų ir daugelio kėlimo talių bei elektrinių ... [Read more](#)

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, WLL, sijos plotis, serijinis nr.

Temperatūros diapazonas: -10°C iki +50°C


Padengimas: Dažytas juodai (matinis)

Standartas: EN 13157, AS 1418.2

Atsargos koeficientas: 4:1

POWERTEX Grandine valdomas vežimėlis PGT-S2

Techninis eskizas

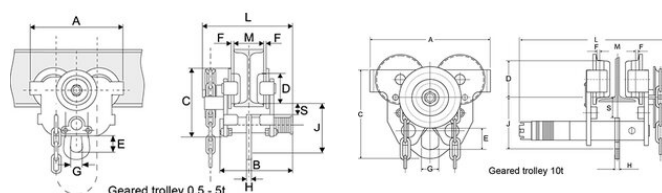

Techninė informacija

| Produkto kodas | RDA t | Sijos plotis mm | Modelis | Minimum radius mm | Hand chain length m | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | J mm | L mm | S mm | Svoris kg |
|-----------------|----------|--------------------|---------|----------------------|------------------------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|--------------|
| 502600051350140 | 0,5 | 50-135 | PGT-S2 | 800 | 3 | 205 | 198 | 150 | 55 | 30 | 1,5 – 2 | 28 | 8 | 111 | 239 | 27 | 8 |
| 502600052150140 | 0,5 | 130-215 | PGT-S2 | 800 | 3 | 205 | 278 | 150 | 55 | 30 | 1,5 – 2 | 28 | 8 | 111 | 319 | 27 | 8,8 |
| 502600053000140 | 0,5 | 215-300 | PGT-S2 | 800 | 3 | 205 | 363 | 150 | 55 | 30 | 1,5 – 2 | 28 | 8 | 111 | 404 | 27 | 9,6 |
| 502600101400140 | 1 | 55-140 | PGT-S2 | 1 000 | 3 | 242 | 211 | 174 | 68 | 30 | 1,5 – 2 | 32 | 10 | 118 | 254 | 28 | 12,4 |
| 502600102150140 | 1 | 140-215 | PGT-S2 | 1 000 | 3 | 242 | 286 | 174 | 68 | 30 | 1,5 – 2 | 32 | 10 | 118 | 329 | 28 | 13,4 |
| 502600103000140 | 1 | 215-300 | PGT-S2 | 1 000 | 3 | 242 | 371 | 174 | 68 | 30 | 1,5 – 2 | 32 | 10 | 118 | 414 | 28 | 14,7 |
| 502600201550140 | 2 | 65-155 | PGT-S2 | 1 100 | 3 | 270 | 238 | 194 | 80 | 49 | 1,5 – 2 | 40 | 12 | 147 | 277 | 27 | 18,1 |
| 502600202300140 | 2 | 150-230 | PGT-S2 | 1 100 | 3 | 270 | 313 | 194 | 80 | 49 | 1,5 – 2 | 40 | 12 | 147 | 352 | 27 | 19,3 |
| 502600203000140 | 2 | 230-300 | PGT-S2 | 1 100 | 3 | 270 | 383 | 194 | 80 | 49 | 1,5 – 2 | 40 | 12 | 147 | 422 | 27 | 20,5 |
| 502600301600140 | 3 | 90-160 | PGT-S2 | 1 300 | 3 | 325 | 246 | 234 | 100 | 60 | 2 – 3 | 49 | 14 | 177 | 287 | 29 | 30,3 |
| 502600302300140 | 3 | 160-230 | PGT-S2 | 1 300 | 3 | 325 | 316 | 234 | 100 | 60 | 2 – 3 | 49 | 14 | 177 | 357 | 29 | 31,9 |
| 502600303000140 | 3 | 230-300 | PGT-S2 | 1 300 | 3 | 325 | 386 | 234 | 100 | 60 | 2 – 3 | 49 | 14 | 177 | 427 | 29 | 33,5 |
| 502600501800140 | 5 | 90-180 | PGT-S2 | 1 500 | 3 | 370 | 280 | 267 | 110 | 79 | 2 – 3 | 59 | 16 | 219 | 320 | 29 | 46,5 |
| 502600502300140 | 5 | 180-230 | PGT-S2 | 1 500 | 3 | 370 | 330 | 267 | 110 | 79 | 2 – 3 | 59 | 16 | 219 | 370 | 29 | 48,2 |
| 502600503000140 | 5 | 230-300 | PGT-S2 | 1 500 | 3 | 370 | 400 | 267 | 110 | 79 | 2 – 3 | 59 | 16 | 219 | 440 | 29 | 50,6 |