


## Gelbėjimo gervė RUP 502-U

### Produkto informacija

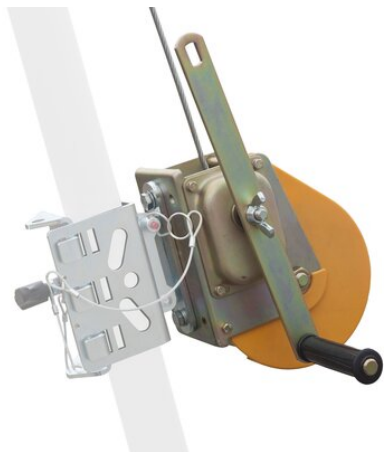

Gelbėjimo kėlimo ir nuleidimo gervė. Gervė su  $\varnothing$  6,3 mm plieniniu cinkuotu lynu ir automatinio avariniu stabdžiu. Komplekte yra SDW spyruoklinis amortizatorius.

#### Savybės

- Pavara: 5:1
- Reguliuojama rankena (150/300 mm)
- Sukimo jėga 150 mm: 5,6 kg
- Sukimo 300 mm: 11,6 kg.

**Atsargos koeficientas:** 10:1

Naudojama kartu su [Apsauginiu trikoju TM9-N](#).

... [Read more](#)

**Medžiaga:** Plienas, plastikas

**Žymėjimas:** Atitinka standartą

**Padengimas:** Cinkuotas

**Standartas:** EN 1496-B

**Pastaba:** Kėlimo/nuleidimo atstumas neturi viršyti 2 metrų.

## Gelbėjimo gervė RUP 502-U

### Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Min. trūkimo riba kN	Ilgis m	Svoris kg
825102500470	0,14	20	25	13