
Gelbėjimo gervė RUP 502-U

Produkto informacija

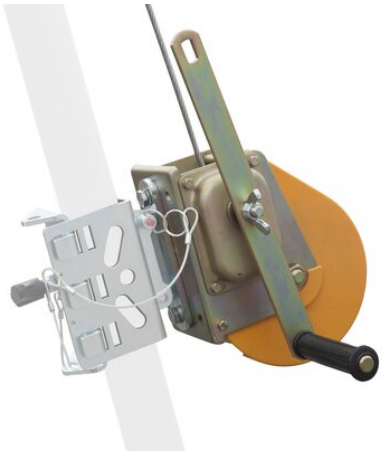

Gelbėjimo kėlimo ir nuleidimo gervė. Gervė su ø 6,3 mm plieniniu cinkuotu lynu ir automatiniu avariniu stabdžiu. Komplekte yra SDW spyruoklinis amortizatorius.
Savybės

- Pavara: 5:1
- Reguliuojama rankena (150/300 mm)
- Sukimo jėga 150 mm: 5,6 kg
- Sukimo 300 mm: 11,6 kg.

Atsargos koeficientas: 10:1

Naudojama kartu su Apsauginiu trikoju TM9-N.

... *Read more*

Medžiaga: Plienas, plastikas
Žymėjimas: Atitinka standartą
Padengimas: Cinkuotas
Standartas: EN 1496-B
Pastaba: Kėlimo/nuleidimo atstumas neturi viršyti 2 metrų.

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020
© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Gelbėjimo gervė RUP 502-U

Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Min. trūkimo riba kN	Ilgis m	Svoris kg
825102500470	0,14	20	25	13

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved