
Nerūdijantis plieno lynas ROPETEX S49

Produkto informacija



Bendro naudojimo

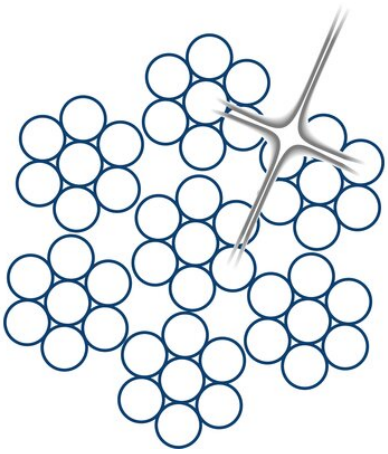

Atotampos



Žemės ūkis



ROPETEX



Nerūdijančio plieno lynas ROPETEX S49, dažnai naudojama kaip lynas, kabinti ženklams ir atitvarams.

Dėl aukštos kokybės nerūdijančio plieno medžiagų jis turi puikų atsparumą korozijai. Jis dažniausiai naudojamas mažais skersmenims iki 12 mm.

ROPETEX S49 yra su plienine šerdimi (WSC).

... *Read more*

Lyno konstrukcija: 6x7-WSC (7x7)
Medžiaga: AISI 316 / EN 1.4401
Žymėjimas: Atitinka standartą
Temperatūros diapazonas: nuo -40°C iki +200°C
Standartas: AS 3569
Standartas: EN 12385-4
except material
Pastaba: *pasirinkus gali būti pridėti papildomi kaštai

Užpildymo faktorius: 0,55

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nerūdijantis plieno lynas ROPETEX S49

Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm²)	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm²	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
108100104620028	1	1 570	Nerūdijantis	sZ	0,61	0,43	No-Lube	0,38
108100124620028	1,2	1 570	Nerūdijantis	sZ	0,88	0,62	No-Lube	0,55
108100154620028	1,5	1 570	Nerūdijantis	sZ	1,37	0,97	No-Lube	0,86
108100204620028	2	1 570	Nerūdijantis	sZ	2,44	1,73	No-Lube	1,54
108100304620028	3	1 570	Nerūdijantis	sZ	5,48	3,89	No-Lube	3,46
108100404620028	4	1 570	Nerūdijantis	sZ	9,75	6,91	No-Lube	6,14
108100504620028	5	1 570	Nerūdijantis	sZ	15,2	10,8	No-Lube	9,6
108100604620028	6	1 570	Nerūdijantis	sZ	21,9	15,6	No-Lube	13,8
108100804620028	8	1 570	Nerūdijantis	sZ	39	27,6	No-Lube	25

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved