


## Nerūdijantis plieno lynas ROPETEX S49

### Produkto informacija



Bendro naudojimo

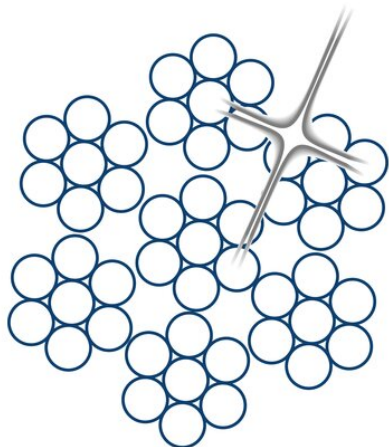

Atotampos



Žemės ūkis



### ROPETEX



[Nerūdijančio plieno lynas](#) ROPETEX S49, dažnai naudojama kaip lynas, kabinti ženklams ir atitvarams.

Dėl aukštos kokybės nerūdijančio plieno medžiagų jis turi puikų atsparumą korozijai. Jis dažniausiai naudojamas mažais skersmenimis iki 12 mm.

ROPETEX S49 yra su plienine šerdimi (WSC).

[... Read more](#)

**Lyno konstrukcija:** 6x7-WSC (7x7)

**Medžiaga:** AISI 316 / EN 1.4401

**Žymėjimas:** Atitinka standartą

**Temperatūros diapazonas:** nuo -40°C iki +200°C

**Standartas:** AS 3569

**Standartas:** EN 12385-4

*except material*

**Pastaba:** \*pasirinkus gali būti pridėti papildomi kaštai

**Užpildymo faktorius:** 0,55

## Nerūdijantis plieno lynas ROPETEX S49

### Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm <sup>2</sup> )	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm <sup>2</sup>	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
108100104620028	1	1 570	Nerūdijantis	sZ	0,61	0,43	No-Lube	0,38
108100124620028	1,2	1 570	Nerūdijantis	sZ	0,88	0,62	No-Lube	0,55
108100154620028	1,5	1 570	Nerūdijantis	sZ	1,37	0,97	No-Lube	0,86
108100204620028	2	1 570	Nerūdijantis	sZ	2,44	1,73	No-Lube	1,54
108100304620028	3	1 570	Nerūdijantis	sZ	5,48	3,89	No-Lube	3,46
108100404620028	4	1 570	Nerūdijantis	sZ	9,75	6,91	No-Lube	6,14
108100504620028	5	1 570	Nerūdijantis	sZ	15,2	10,8	No-Lube	9,6
108100604620028	6	1 570	Nerūdijantis	sZ	21,9	15,6	No-Lube	13,8
108100804620028	8	1 570	Nerūdijantis	sZ	39	27,6	No-Lube	25