


Plieno lynas ROPETEX S33 PVC Black

Produkto informacija



ROPETEX

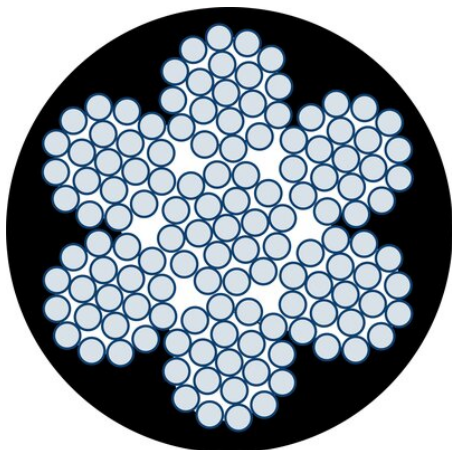

ROPETEX S33 yra cinkuotas lynas su metaline šerdimi (WSC) ir juoda PVC danga. Tai gali būti geras pasirinkimas pagrindinėms kėlimo reikmėms, tokioms kaip kėlimo stropai, apsauginė virvė studijų / teatrų patalpose ir kt. Tai dažniausiai naudojama mažais skersmenimis iki 8 mm. ROPETEX S33 yra su plienine šerdimi, dėl kurios lynas yra mažiau lankstus nei [ROPETEX S14 su PVC](#), tačiau yra stipresnis.

PVC danga yra stabilizuota UV spinduliais, todėl ji tinka ilgalaikiam naudojimui lauke ir visiškai atitinka REACH direktyvą 1907/2006.

*pasirinkus gali būti pridėti papildomi kaštai

[... Read more](#)

Bendro naudojimo

Stropų gamybai



Lyno konstrukcija: 6x19M-WSC

Žymėjimas: Atitinka standartą

Temperatūros diapazonas: nuo -30°C iki +70°C

Standartas: EN 12385-4

except from coating

Pastaba: Antgaliai turi būti dedami ant nuvalyto nuo PVC plieno lyno. PVC danga turi būti pašalinta prieš dengiant įvorę, o įvorės dydis nustatomas pagal plieno lyno matmenis. Periodiškai tikrinti plieno lyną gali būti sudėtinga dėl PVC dangos. Galutinis vartotojas turi tinkamai valdyti šią riziką, pavyzdžiui, laiku pakeisdamas lyną.

Užpildymo faktorius: 0,53

Plieno lynas ROPETEX S33 PVC Black

Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Lyno Ø be PVC mm	Spalva	Atsparumas tempimui (N/mm ²)	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm ²	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
105130040030034	4	3	Juodas	1 770	5,77	3,76	-	4,2
105130080060034	8	6	Juodas	1 770	23,1	15	-	16,1