
Nerūdijantis plieno lynas ROPETEX S19

Produkto informacija



Atotampos

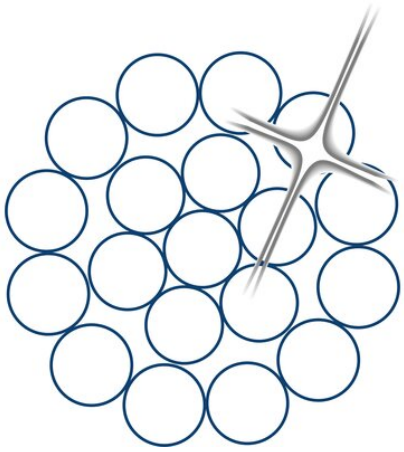

Žemės ūkis



ROPETEX

S SS

ROPETEX S19 yra nerūdijančio plieno lynas.
Tai labai atsparus korozijai ir patvarus, puikiai tinka naudoti jūroje. S19 lynas yra labai mažai išsitempentis, todėl puikiai tinka takelažui, atramoms, valdymams ir architektūrinėms baliustradoms bei žalioms sienoms. ROPETEX S19 gali būti tiekiami su įvairias lyno atngaliais ar jungiamosios detalėmis.

... *Read more*

Lyno konstrukcija: 1x19
Medžiaga: AISI 316 / EN 1.4401
Žymėjimas: Atitinka standartą
Temperatūros diapazonas: -40°C up to +200°C
Standartas: EN 12385-10
except material
Pastaba: *pasirinkus gali būti pridėti papildomi kaštai

Užpildymo faktorius: 0,74

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nerūdijantis plieno lynas ROPETEX S19

Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm²)	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm²	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
108100101620018	1	1 570	Nerūdijantis	S	0,83	0,58	No-Lube	0,49
108100131620018	1,25	1 570	Nerūdijantis	S	1,29	0,91	No-Lube	0,74
108100151620018	1,5	1 570	Nerūdijantis	S	1,86	1,31	No-Lube	1,09
108100201620018	2	1 570	Nerūdijantis	S	3,3	2,33	No-Lube	1,94
108100251620018	2,5	1 570	Nerūdijantis	S	5,16	3,65	No-Lube	3,03
108100301620018	3	1 570	Nerūdijantis	S	7,43	5,25	No-Lube	4,37
108100401620018	4	1 570	Nerūdijantis	S	13,2	9,34	No-Lube	7,76
108100501620018	5	1 570	Nerūdijantis	S	20,6	14,6	No-Lube	12,1
108100601620018	6	1 570	Nerūdijantis	S	29,7	21	No-Lube	17,5
108100701620018	7	1 570	Nerūdijantis	S	40,5	28,6	No-Lube	23,8
108100801620018	8	1 570	Nerūdijantis	S	52,8	37,4	No-Lube	31
108101001620018	10	1 570	Nerūdijantis	S	82,6	58,4	No-Lube	48,5

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved