


## Plieno lynas ROPETEX S65

### Produkto informacija



### ROPETEX

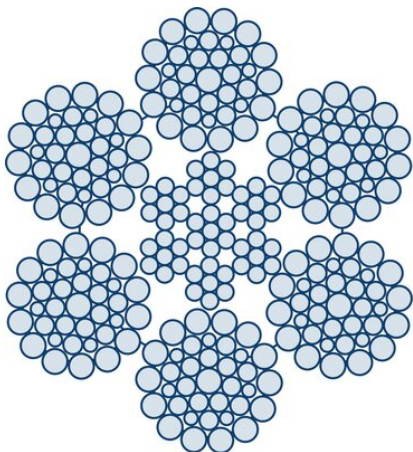

ROPETEX S65 (ir [ROPETEX S16](#)) yra dažniausiai naudojami plieno lynai, kurių diapazonas yra nuo 8 iki 60 mm. Abu gali būti naudojami įvairiems tikslams. Galima įsigyti ROPETEX S65 su plieninio lyno šerdimi (IWRC) arba [S16](#) su pluoštine šerdimi (FC). S65 yra mažiau lankstus, tačiau yra stipresnis ir yra atsparesnis susidėvimui ir dilimui, ypač kai jis naudojamas ant skriemulių ar būgnų. [S16](#) yra lankstesnis, tačiau turi mažesnę atsparumą trūkimui.

Tipinės panaudojimo sritys:

- plieninio lyno stropai
- gervės lynas
- kėlimo įrenginiai
- kėlimo lynas
- švartavimo lynas
- vilkimo lynas
- kėlimo priemonės
- kranai
- keltuvai

Gali būti tiek dešiniojo įprasto pynimo (RHOL) sZ, tiek kairinio įprasto pynimo (LHOL) zS.

... [Read more](#)

Bendro naudojimo



Traukimo gervė




Vikšrinis kranas



Piling crane



Tiltinis kranas



STS crane



Straddle carrier



RTG



Ladle crane



Mobilus portalinis kranas



Pakrovimo kranas



Konteinerinis kranas



**Lyno konstrukcija:** 6x36WS-IWRC

**Žymėjimas:** Atitinka standartą

**Temperatūros diapazonas:** -40°C iki +200°C, dirbant temperatūroje tarp 100 °C ir 200 °C MBF pamažėja 10 %

**Standartas:** EN 12385-4, AS 3569

**Pastaba:** \*pasirinkus gali būti pridėti papildomi kaštai

**Užpildymo faktorius:** 0,58

**RCN:** 09

## Plieno lynas ROPETEX S65

---

Jūrinis kranas



Bokstinis kranas



Atotampos



Stropų gamybai



## Plieno lynas ROPETEX S65

### Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm <sup>2</sup> )	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm <sup>2</sup>	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
101100804270021	8	1 960	Cinkuotas	sZ	44,7	29,4	A-1	26,2
101100904270021	9	1 960	Cinkuotas	sZ	56,5	37,3	A-1	33,1
101101004270021	10	1 960	Cinkuotas	sZ	69,8	46	A-1	40,9
101101104270021	11	1 960	Cinkuotas	sZ	84,4	55,7	A-1	49,5
101101204270021	12	1 960	Cinkuotas	sZ	100	66,2	A-1	58,9
101101304270021	13	1 960	Cinkuotas	sZ	118	77,7	A-1	69,1
101101403270021	14	1 960	Cinkuotas	zS	137	90,2	A-1	80,2
101101404270021	14	1 960	Cinkuotas	sZ	137	90,2	A-1	80,2
101101603270021	16	1 960	Cinkuotas	zS	179	118	A-1	105
101101604270021	16	1 960	Cinkuotas	sZ	179	118	A-1	105
101101704270021	17	1 960	Cinkuotas	sZ	202	133	A-1	118
101101803270021	18	1 960	Cinkuotas	zS	226	149	A-1	133
101101804270021	18	1 960	Cinkuotas	sZ	226	149	A-1	133
101101903270021	19	1 960	Cinkuotas	zS	252	166	A-1	148
101101904270021	19	1 960	Cinkuotas	sZ	252	166	A-1	148
101102003270021	20	1 960	Cinkuotas	zS	279	184	A-1	164
101102004270021	20	1 960	Cinkuotas	sZ	279	184	A-1	164
101102203270021	22	1 960	Cinkuotas	zS	338	223	A-1	198
101102204270021	22	1 960	Cinkuotas	sZ	338	223	A-1	198
101102403270021	24	1 960	Cinkuotas	zS	402	265	A-1	236
101102404270021	24	1 960	Cinkuotas	sZ	402	265	A-1	236
101102603270021	26	1 960	Cinkuotas	zS	472	311	A-1	276
101102604270021	26	1 960	Cinkuotas	sZ	472	311	A-1	276
101102803270021	28	1 960	Cinkuotas	zS	547	361	A-1	321
101102804270021	28	1 960	Cinkuotas	sZ	547	361	A-1	321
101103003270021	30	1 960	Cinkuotas	zS	628	414	A-1	368
101103004270021	30	1 960	Cinkuotas	sZ	629	414	A-1	368
101103203270021	32	1 960	Cinkuotas	zS	715	471	A-1	419
101103204270021	32	1 960	Cinkuotas	sZ	715	471	A-1	419
101103404270021	34	1 960	Cinkuotas	sZ	807	532	A-1	473
101103603270021	36	1 960	Cinkuotas	zS	904	596	A-1	530

## Plieno lynas ROPETEX S65

### Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm <sup>2</sup> )	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm <sup>2</sup>	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
101103604270021	36	1 960	Cinkuotas	sZ	904	596	A-1	530
101103803270021	38	1 960	Cinkuotas	zS	1 010	664	A-1	591
101103804270021	38	1 960	Cinkuotas	sZ	1 010	664	A-1	591
101104004270021	40	1 960	Cinkuotas	sZ	1 120	736	A-1	654
101104003270021	40	1 960	Cinkuotas	zS	1 120	736	A-1	654