


## Plieno lynas ROPETEX S14 su PVC

### Produkto informacija



### ROPETEX

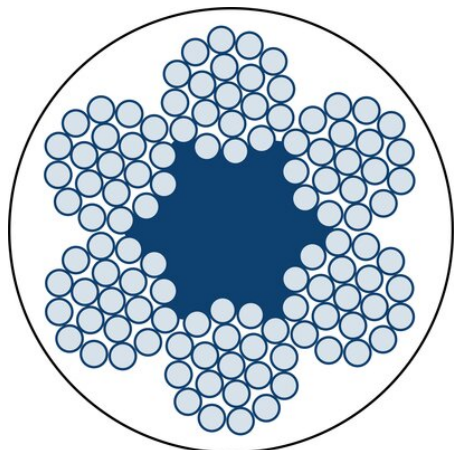

Plieninio lynas **ROPETEX** S14 yra cinkuotas lynas su organine šerdimi (FC) ir turi skaidrią PVC dangą. Jis gali būti naudojamas įvairioms reikmėms, tokioms kaip kėlimo stropai, fiksavimo lynas ir kt. Tai dažniausiai naudojama mažais skersmenimis iki 12 mm. ROPETEX S14 yra su organine šerdimi (FC), dėl kurios lynas yra labai lankstus ir pagrįstai tvirtas.

PVC danga yra atspari UV spinduliams, todėl ji tinka ilgalaikiam naudojimui lauke ir visiškai atitinka REACH direktyvą 1907/2006.

\*pasirinkus gali būti pridėti papildomi kaštai

[... Read more](#)

Bendro naudojimo

Stropų gamybai



**Lyno konstrukcija:** 6x19M-FC

**Žymėjimas:** Atitinka standartą

**Temperatūros diapazonas:** -30°C iki +70°C

**Standartas:** EN 12385-4

*except from coating*

**Pastaba:** Antgaliai turi būti dedami ant nuvalyto nuo PVC plieno lyno. PVC danga turi būti pašalinta prieš dengiant įvorę, o įvorės dydis nustatomas pagal plieno lyno matmenis. Periodiškai tikrinti plieno lyną gali būti sudėtinga dėl PVC dangos. Galutinis vartotojas turi tinkamai valdyti šią riziką, pavyzdžiui, laiku pakeisdamas lyną.

**Užpildymo faktorius:** 0,45

## Plieno lynas ROPETEX S14 su PVC

### Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Lyno Ø be PVC mm	Spalva	Atsparumas tempimui (N/mm <sup>2</sup> )	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm <sup>2</sup>	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
105130080060020	8	6	Bespalvis	1 770	19,6	12,9	-	16,1
105130100080020	10	8	Bespalvis	1 770	34,8	22,8	-	25,5
105130120100020	12	10	Bespalvis	1 770	54,3	35,7	-	34,6