Pneumatinis keltuvo ir vežimėlio komplektas RED ROOSTER TCR/TCS (250 - 2000 kg)

Produkto informacija

RED ROOSTER pneumatinis grandininis keltuvas su pneumatiniu vežimėliu, skirtas kroviniams nuo 250 iki 2000 kg.
TCR serija sukurta specialiai intensyviam pramoniniam naudojimui. Tvirtas lieto plieno korpusas.
TCS serija – tai didelio greičio keltuvai, specialiai sukurti medžiagų krovos darbams, su aliuminio korpusu.

Standartinė įranga:

- Tiksli kintamo greičio kontrolė (rankinis valdymas arba pulteliu)
- Optimalus krovinio valdymas, labai tikslus pozicionavimas
- 4 mygtukų valdymo pultelis keltuvui ir vežimėliui valdyti
- Kompaktiška konstrukcija
- Galinių padėčių ribojimo sistema
- Integruotas apkrovos ribotuvas, nesumažinantis kėlimo aukščio
- 4 ratukų vežimėlis.
- Vežimėlis pritaikytas įvairiems sijos profiliams.
- Ratukų profilis tinkamas tiek lygiems, tiek kūginiams flanšams.
- Apsauga nuo pasvirimo ir nukritimo (anti-tilt & anti-drop plates)
- Žemas triukšmo lygis
- Darbinis oro slėgis 0,4 – 0,63 MPa (4 – 6,3 bar)

Papildoma įranga:

- Darbams jūroje specifikacija / atsparumas korozijai
- Dažymo sistemos nuo C2 (pramoninė aplinka) iki C5 (jūrinė aplinka)
  (standartinė raudona spalva, kitos RAL spalvos galimos pagal pageidavimą)
- Valdymo pultelių pasirinkimas
- Radijo bangomis valdomas pultelis elektro-pneumatiniam valdymui
- Valdymo sistemos
- Grandinių surinkėjai/krepšiai (PVC, cinkuoto ar nerūdijančio plieno)
- Įvairių tipų kabliai arba šakutės
- Oro tiekimo sistemos ir vožtuvai
- Oro paruošimo blokas
- Išmetamo oro nukreipimas į atskirą liniją.
- Specialiųjų sprendimų projektavimas įmonės viduje
- Kabelių kreipimo sistemos (festoon)
- Pagrindinis oro uždarymo vožtuvas

ATEX:

- Pagal ES direktyvą 94/9/EC (Ex klasifikacija)

Rekomenduojama:

Primygtinai rekomenduojame naudoti oro paruošimo bloką, pvz., iš**SMC** (siūlomas atskirai)

Produkto kodas	RDA	Perėjimas/ų	Kėlimo greitis be krovinio m/min	Oro sąnaudos kėlimo metu l/s	Kėlimo greitis su kroviniu m/min	Mažiausias žarnos skersmuo "	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø mm	E mm	F Ø mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L Ø mm	M mm	N mm	O mm	P mm	Q (mm)	R mm	S mm	Svoris kg	Pristatymo laikas d.d.
5601TCR500AT2S	0,25	1	20,5	25	10,5	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	525	40	29	156	186	29,5	25	113	20	31	20
5601TCR250AT2S	0,25	1	19	15	9,3	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	350	36	22	112	140	15	20	70	22	32	20
5601TCR5002AT2S	0,5	2	9,5	15	4,6	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	390	35	25	112	140	25	18	87,5	32,5	34	20
5601TCS500AT2S	0,5	1	33	28	17	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	450	36	22	163	205	15	20	100	18,5	41	20
5601TCR1000AT2S	1	1	11,3	25	6	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	525	40	29	156	186	29,5	25	116	23	34	20
5601TCR10002AT2S	1	2	9,5	25	5,3	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	560	40	29	156	186	29,5	25	147	42	35	20
5601TCS9802AT2S	1	2	16	28	8,5	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	530	40	23	163	205	30	25	123	42	45	20
5601TCR20002AT2S	2	2	5,7	25	3	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	645	45	29	155	185	37	30	140	55	40	20
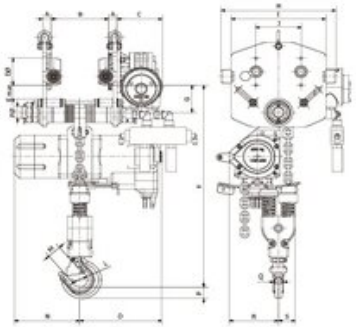
Techninis eskizas