


Plieno lynas CASAR STARLIFT.

Produkto informacija

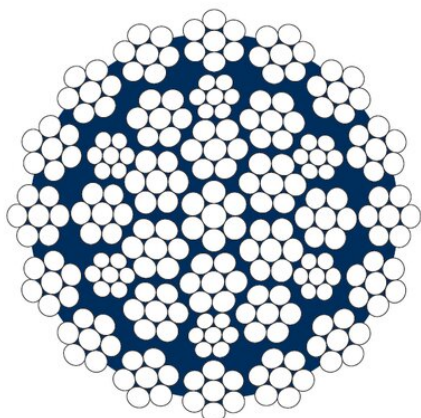

Savybės:

- Labai lankstus ir geros tvėrmės savybės;
- Aukštos trūkimo ribos;
- Rotacijai atsparus, pagamintas iš įprastų gijų.

... [Read more](#)

Žymėjimas: Atitinka standartą
Standartas: EN 12385-4

Užpildymo faktorius: 0.65
RCN: 23-2
Tolerancija: +2% iki +4%

Bokštinis kranas




Automobilinis kranas




Vikšrinis kranas



Mobilus uosto kranas



Tiltinis kranas



Plieno lynas CASAR STARLIFT.

Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm ²)	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm ²	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
102100705070149	7	1 960	Necinkuotas	sS	37,8	25	SupplierStandard	0,23
102100704070149	7	1 960	Necinkuotas	sZ	37,8	25	SupplierStandard	0,23
102100703070149	7	1 960	Necinkuotas	zS	37,8	25	SupplierStandard	0,23
102100706070149	7	1 960	Necinkuotas	zZ	37,8	25	SupplierStandard	0,23
102100705270149	7	1 960	Cinkuotas	sS	37,8	25	SupplierStandard	0,23
102100704270149	7	1 960	Cinkuotas	sZ	37,8	25	SupplierStandard	0,23
102100703270149	7	1 960	Cinkuotas	zS	37,8	25	SupplierStandard	0,23
102100706270149	7	1 960	Cinkuotas	zZ	37,8	25	SupplierStandard	0,23
102100804070149	8	1 960	Necinkuotas	sZ	49,3	32,8	SupplierStandard	0,3
102100803070149	8	1 960	Necinkuotas	zS	49,3	32,8	SupplierStandard	0,3
102100806070149	8	1 960	Necinkuotas	zZ	49,3	32,8	SupplierStandard	0,3
102100805070149	8	1 960	Necinkuotas	sS	49,3	32,8	SupplierStandard	0,3
102100804270149	8	1 960	Cinkuotas	sZ	49,3	32,8	SupplierStandard	0,3
102100803270149	8	1 960	Cinkuotas	zS	49,3	32,8	SupplierStandard	0,3
102100806270149	8	1 960	Cinkuotas	zZ	49,3	32,8	SupplierStandard	0,3
102100805270149	8	1 960	Cinkuotas	sS	49,3	32,8	SupplierStandard	0,3
102100904070149	9	1 960	Necinkuotas	sZ	61,3	40,8	SupplierStandard	0,37
102100903070149	9	1 960	Necinkuotas	zS	61,3	40,8	SupplierStandard	0,37
102100906070149	9	1 960	Necinkuotas	zZ	61,3	40,8	SupplierStandard	0,37
102100905070149	9	1 960	Necinkuotas	sS	61,3	40,8	SupplierStandard	0,37
102100904270149	9	1 960	Cinkuotas	sZ	61,3	40,8	SupplierStandard	0,37
102100903270149	9	1 960	Cinkuotas	zS	61,3	40,8	SupplierStandard	0,37
102100906270149	9	1 960	Cinkuotas	zZ	61,3	40,8	SupplierStandard	0,37
102100905270149	9	1 960	Cinkuotas	sS	61,3	40,8	SupplierStandard	0,37
102101004070149	10	1 960	Necinkuotas	sZ	76,6	51,7	SupplierStandard	0,47
102101003070149	10	1 960	Necinkuotas	zS	76,6	51,7	SupplierStandard	0,47
102101006070149	10	1 960	Necinkuotas	zZ	76,6	51,7	SupplierStandard	0,47
102101005070149	10	1 960	Necinkuotas	sS	76,6	51,7	SupplierStandard	0,47
102101004270149	10	1 960	Cinkuotas	sZ	76,6	51,7	SupplierStandard	0,47
102101003270149	10	1 960	Cinkuotas	zS	76,6	51,7	SupplierStandard	0,47
102101006270149	10	1 960	Cinkuotas	zZ	76,6	51,7	SupplierStandard	0,47

Plieno lynas CASAR STARLIFT.

Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm ²)	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm ²	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
102101005270149	10	1 960	Cinkuotas	sS	76,6	51,7	SupplierStandard	0,47
102101104070149	11	1 960	Necinkuotas	sZ	92,1	62,2	SupplierStandard	0,56
102101103070149	11	1 960	Necinkuotas	zS	92,1	62,2	SupplierStandard	0,56
102101106070149	11	1 960	Necinkuotas	zZ	92,1	62,2	SupplierStandard	0,56
102101105070149	11	1 960	Necinkuotas	sS	92,1	62,2	SupplierStandard	0,56
102101104270149	11	1 960	Cinkuotas	sZ	92,1	62,2	SupplierStandard	0,56
102101103270149	11	1 960	Cinkuotas	zS	92,1	62,2	SupplierStandard	0,56
102101106270149	11	1 960	Cinkuotas	zZ	92,1	62,2	SupplierStandard	0,56
102101105270149	11	1 960	Cinkuotas	sS	92,1	62,2	SupplierStandard	0,56
102101204070149	12	1 960	Necinkuotas	sZ	110,7	73,9	SupplierStandard	0,67
102101203070149	12	1 960	Necinkuotas	zS	110,7	73,9	SupplierStandard	0,67
102101206070149	12	1 960	Necinkuotas	zZ	110,7	73,9	SupplierStandard	0,67
102101205070149	12	1 960	Necinkuotas	sS	110,7	73,9	SupplierStandard	0,67
102101204270149	12	1 960	Cinkuotas	sZ	110,7	73,9	SupplierStandard	0,67
102101203270149	12	1 960	Cinkuotas	zS	110,7	73,9	SupplierStandard	0,67
102101206270149	12	1 960	Cinkuotas	zZ	110,7	73,9	SupplierStandard	0,67
102101205270149	12	1 960	Cinkuotas	sS	110,7	73,9	SupplierStandard	0,67
102101274070149	12,7	1 960	Necinkuotas	sZ	114,1	82,8	SupplierStandard	0,75
102101273070149	12,7	1 960	Necinkuotas	zS	114,1	82,8	SupplierStandard	0,75
102101276070149	12,7	1 960	Necinkuotas	zZ	114,1	82,8	SupplierStandard	0,75
102101275070149	12,7	1 960	Necinkuotas	sS	114,1	82,8	SupplierStandard	0,75
102101274270149	12,7	1 960	Cinkuotas	sZ	114,1	82,8	SupplierStandard	0,75
102101273270149	12,7	1 960	Cinkuotas	zS	114,1	82,8	SupplierStandard	0,75
102101276270149	12,7	1 960	Cinkuotas	zZ	114,1	82,8	SupplierStandard	0,75
102101275270149	12,7	1 960	Cinkuotas	sS	114,1	82,8	SupplierStandard	0,75
102101304070149	13	1 960	Necinkuotas	sZ	129,8	86,9	SupplierStandard	0,78
102101303070149	13	1 960	Necinkuotas	zS	129,8	86,9	SupplierStandard	0,78
102101306070149	13	1 960	Necinkuotas	zZ	129,8	86,9	SupplierStandard	0,78
102101305070149	13	1 960	Necinkuotas	sS	129,8	86,9	SupplierStandard	0,78
102101304270149	13	1 960	Cinkuotas	sZ	129,8	86,9	SupplierStandard	0,78
102101303270149	13	1 960	Cinkuotas	zS	129,8	86,9	SupplierStandard	0,78

Plieno lynas CASAR STARLIFT.

Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm ²)	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm ²	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
102101306270149	13	1 960	Cinkuotas	zZ	129,8	86,9	SupplierStandard	0,78
102101305270149	13	1 960	Cinkuotas	sS	129,8	86,9	SupplierStandard	0,78
102101404070149	14	1 960	Necinkuotas	sZ	150,5	100,4	SupplierStandard	0,9
102101403070149	14	1 960	Necinkuotas	zS	150,5	100,4	SupplierStandard	0,9
102101406070149	14	1 960	Necinkuotas	zZ	150,5	100,4	SupplierStandard	0,9
102101405070149	14	1 960	Necinkuotas	sS	150,5	100,4	SupplierStandard	0,9
102101404270149	14	1 960	Cinkuotas	sZ	150,5	100,4	SupplierStandard	0,9
102101403270149	14	1 960	Cinkuotas	zS	150,5	100,4	SupplierStandard	0,9
102101406270149	14	1 960	Cinkuotas	zZ	150,5	100,4	SupplierStandard	0,9
102101405270149	14	1 960	Cinkuotas	sS	150,5	100,4	SupplierStandard	0,9
102101504070149	15	1 960	Necinkuotas	sZ	173	116	SupplierStandard	1,04
102101503070149	15	1 960	Necinkuotas	zS	173	116	SupplierStandard	1,04
102101506070149	15	1 960	Necinkuotas	zZ	173	116	SupplierStandard	1,04
102101505070149	15	1 960	Necinkuotas	sS	173	116	SupplierStandard	1,04
102101504270149	15	1 960	Cinkuotas	sZ	173	116	SupplierStandard	1,04
102101503270149	15	1 960	Cinkuotas	zS	173	116	SupplierStandard	1,04
102101506270149	15	1 960	Cinkuotas	zZ	173	116	SupplierStandard	1,04
102101505270149	15	1 960	Cinkuotas	sS	173	116	SupplierStandard	1,04
102101604070149	16	1 960	Necinkuotas	sZ	197,2	132,3	SupplierStandard	1,19
102101603070149	16	1 960	Necinkuotas	zS	197,2	132,3	SupplierStandard	1,19
102101606070149	16	1 960	Necinkuotas	zZ	197,2	132,3	SupplierStandard	1,19
102101605070149	16	1 960	Necinkuotas	sS	197,2	132,3	SupplierStandard	1,19
102101604270149	16	1 960	Cinkuotas	sZ	197,2	132,3	SupplierStandard	1,19
102101603270149	16	1 960	Cinkuotas	zS	197,2	132,3	SupplierStandard	1,19
102101606270149	16	1 960	Cinkuotas	zZ	197,2	132,3	SupplierStandard	1,19
102101605270149	16	1 960	Cinkuotas	sS	197,2	132,3	SupplierStandard	1,19
102101704070149	17	1 960	Necinkuotas	sZ	221,6	147,8	SupplierStandard	1,33
102101703070149	17	1 960	Necinkuotas	zS	221,6	147,8	SupplierStandard	1,33
102101706070149	17	1 960	Necinkuotas	zZ	221,6	147,8	SupplierStandard	1,33
102101705070149	17	1 960	Necinkuotas	sS	221,6	147,8	SupplierStandard	1,33
102101704270149	17	1 960	Cinkuotas	sZ	221,6	147,8	SupplierStandard	1,33

Plieno lynas CASAR STARLIFT.

Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm ²)	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm ²	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
102101703270149	17	1 960	Cinkuotas	zS	221,6	147,8	SupplierStandard	1,33
102101706270149	17	1 960	Cinkuotas	zZ	221,6	147,8	SupplierStandard	1,33
102101705270149	17	1 960	Cinkuotas	sS	221,6	147,8	SupplierStandard	1,33
102101804070149	18	1 960	Necinkuotas	sZ	246,5	165,5	SupplierStandard	1,49
102101803070149	18	1 960	Necinkuotas	zS	246,5	165,5	SupplierStandard	1,49
102101806070149	18	1 960	Necinkuotas	zZ	246,5	165,5	SupplierStandard	1,49
102101805070149	18	1 960	Necinkuotas	sS	246,5	165,5	SupplierStandard	1,49
102101804270149	18	1 960	Cinkuotas	sZ	246,5	165,5	SupplierStandard	1,49
102101803270149	18	1 960	Cinkuotas	zS	246,5	165,5	SupplierStandard	1,49
102101806270149	18	1 960	Cinkuotas	zZ	246,5	165,5	SupplierStandard	1,49
102101805270149	18	1 960	Cinkuotas	sS	246,5	165,5	SupplierStandard	1,49
102101904070149	19	1 960	Necinkuotas	sZ	277,8	186,6	SupplierStandard	1,68
102101903070149	19	1 960	Necinkuotas	zS	277,8	186,6	SupplierStandard	1,68
102101906070149	19	1 960	Necinkuotas	zZ	277,8	186,6	SupplierStandard	1,68
102101905070149	19	1 960	Necinkuotas	sS	277,8	186,6	SupplierStandard	1,68
102101904270149	19	1 960	Cinkuotas	sZ	277,8	186,6	SupplierStandard	1,68
102101903270149	19	1 960	Cinkuotas	zS	277,8	186,6	SupplierStandard	1,68
102101906270149	19	1 960	Cinkuotas	zZ	277,8	186,6	SupplierStandard	1,68
102101905270149	19	1 960	Cinkuotas	sS	277,8	186,6	SupplierStandard	1,68
102102004070149	20	1 960	Necinkuotas	sZ	307,5	205	SupplierStandard	1,85
102102003070149	20	1 960	Necinkuotas	zS	307,5	205	SupplierStandard	1,85
102102006070149	20	1 960	Necinkuotas	zZ	307,5	205	SupplierStandard	1,85
102102005070149	20	1 960	Necinkuotas	sS	307,5	205	SupplierStandard	1,85
102102004270149	20	1 960	Cinkuotas	sZ	307,5	205	SupplierStandard	1,85
102102003270149	20	1 960	Cinkuotas	zS	307,5	205	SupplierStandard	1,85
102102006270149	20	1 960	Cinkuotas	zZ	307,5	205	SupplierStandard	1,85
102102005270149	20	1 960	Cinkuotas	sS	307,5	205	SupplierStandard	1,85
102102104070149	21	1 960	Necinkuotas	sZ	339,2	226,7	SupplierStandard	2,04
102102103070149	21	1 960	Necinkuotas	zS	339,2	226,7	SupplierStandard	2,04
102102106070149	21	1 960	Necinkuotas	zZ	339,2	226,7	SupplierStandard	2,04
102102105070149	21	1 960	Necinkuotas	sS	339,2	226,7	SupplierStandard	2,04

Plieno lynas CASAR STARLIFT.

Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm ²)	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm ²	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
102102104270149	21	1 960	Cinkuotas	sZ	339,2	226,7	SupplierStandard	2,04
102102103270149	21	1 960	Cinkuotas	zS	339,2	226,7	SupplierStandard	2,04
102102106270149	21	1 960	Cinkuotas	zZ	339,2	226,7	SupplierStandard	2,04
102102105270149	21	1 960	Cinkuotas	sS	339,2	226,7	SupplierStandard	2,04
102102204070149	22	1 960	Necinkuotas	sZ	373,2	250	SupplierStandard	2,25
102102203070149	22	1 960	Necinkuotas	zS	373,2	250	SupplierStandard	2,25
102102206070149	22	1 960	Necinkuotas	zZ	373,2	250	SupplierStandard	2,25
102102205070149	22	1 960	Necinkuotas	sS	373,2	250	SupplierStandard	2,25
102102204270149	22	1 960	Cinkuotas	sZ	373,2	250	SupplierStandard	2,25
102102203270149	22	1 960	Cinkuotas	zS	373,2	250	SupplierStandard	2,25
102102206270149	22	1 960	Cinkuotas	zZ	373,2	250	SupplierStandard	2,25
102102205270149	22	1 960	Cinkuotas	sS	373,2	250	SupplierStandard	2,25
102102304070149	23	1 960	Necinkuotas	sZ	405,9	271,2	SupplierStandard	2,44
102102303070149	23	1 960	Necinkuotas	zS	405,9	271,2	SupplierStandard	2,44
102102306070149	23	1 960	Necinkuotas	zZ	405,9	271,2	SupplierStandard	2,44
102102305070149	23	1 960	Necinkuotas	sS	405,9	271,2	SupplierStandard	2,44
102102304270149	23	1 960	Cinkuotas	sZ	405,9	271,2	SupplierStandard	2,44
102102303270149	23	1 960	Cinkuotas	zS	405,9	271,2	SupplierStandard	2,44
102102306270149	23	1 960	Cinkuotas	zZ	405,9	271,2	SupplierStandard	2,44
102102305270149	23	1 960	Cinkuotas	sS	405,9	271,2	SupplierStandard	2,44
102102404070149	24	1 960	Necinkuotas	sZ	443,5	296	SupplierStandard	2,66
102102403070149	24	1 960	Necinkuotas	zS	443,5	296	SupplierStandard	2,66
102102406070149	24	1 960	Necinkuotas	zZ	443,5	296	SupplierStandard	2,66
102102405070149	24	1 960	Necinkuotas	sS	443,5	296	SupplierStandard	2,66
102102404270149	24	1 960	Cinkuotas	sZ	443,5	296	SupplierStandard	2,66
102102403270149	24	1 960	Cinkuotas	zS	443,5	296	SupplierStandard	2,66
102102406270149	24	1 960	Cinkuotas	zZ	443,5	296	SupplierStandard	2,66
102102405270149	24	1 960	Cinkuotas	sS	443,5	296	SupplierStandard	2,66
102102504070149	25	1 960	Necinkuotas	sZ	478,3	319,9	SupplierStandard	2,88
102102503070149	25	1 960	Necinkuotas	zS	478,3	319,9	SupplierStandard	2,88
102102506070149	25	1 960	Necinkuotas	zZ	478,3	319,9	SupplierStandard	2,88

Plieno lynas CASAR STARLIFT.

Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm ²)	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm ²	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
102102505070149	25	1 960	Necinkuotas	sS	478,3	319,9	SupplierStandard	2,88
102102504270149	25	1 960	Cinkuotas	sZ	478,3	319,9	SupplierStandard	2,88
102102503270149	25	1 960	Cinkuotas	zS	478,3	319,9	SupplierStandard	2,88
102102506270149	25	1 960	Cinkuotas	zZ	478,3	319,9	SupplierStandard	2,88
102102505270149	25	1 960	Cinkuotas	sS	478,3	319,9	SupplierStandard	2,88
102102604070149	26	1 960	Necinkuotas	sZ	519,5	347	SupplierStandard	3,12
102102603070149	26	1 960	Necinkuotas	zS	519,5	347	SupplierStandard	3,12
102102606070149	26	1 960	Necinkuotas	zZ	519,5	347	SupplierStandard	3,12
102102605070149	26	1 960	Necinkuotas	sS	519,5	347	SupplierStandard	3,12
102102604270149	26	1 960	Cinkuotas	sZ	519,5	347	SupplierStandard	3,12
102102603270149	26	1 960	Cinkuotas	zS	519,5	347	SupplierStandard	3,12
102102606270149	26	1 960	Cinkuotas	zZ	519,5	347	SupplierStandard	3,12
102102605270149	26	1 960	Cinkuotas	sS	519,5	347	SupplierStandard	3,12
102102704070149	27	1 960	Necinkuotas	sZ	562,9	372,9	SupplierStandard	3,36
102102703070149	27	1 960	Necinkuotas	zS	562,9	372,9	SupplierStandard	3,36
102102706070149	27	1 960	Necinkuotas	zZ	562,9	372,9	SupplierStandard	3,36
102102705070149	27	1 960	Necinkuotas	sS	562,9	372,9	SupplierStandard	3,36
102102704270149	27	1 960	Cinkuotas	sZ	562,9	372,9	SupplierStandard	3,36
102102703270149	27	1 960	Cinkuotas	zS	562,9	372,9	SupplierStandard	3,36
102102706270149	27	1 960	Cinkuotas	zZ	562,9	372,9	SupplierStandard	3,36
102102705270149	27	1 960	Cinkuotas	sS	562,9	372,9	SupplierStandard	3,36
102102804070149	28	1 960	Necinkuotas	sZ	607,7	402,1	SupplierStandard	3,62
102102803070149	28	1 960	Necinkuotas	zS	607,7	402,1	SupplierStandard	3,62
102102806070149	28	1 960	Necinkuotas	zZ	607,7	402,1	SupplierStandard	3,62
102102805070149	28	1 960	Necinkuotas	sS	607,7	402,1	SupplierStandard	3,62
102102804270149	28	1 960	Cinkuotas	sZ	607,7	402,1	SupplierStandard	3,62
102102803270149	28	1 960	Cinkuotas	zS	607,7	402,1	SupplierStandard	3,62
102102806270149	28	1 960	Cinkuotas	zZ	607,7	402,1	SupplierStandard	3,62
102102805270149	28	1 960	Cinkuotas	sS	607,7	402,1	SupplierStandard	3,62
102102904070149	29	1 960	Necinkuotas	sZ	648,6	432,5	SupplierStandard	3,89
102102903070149	29	1 960	Necinkuotas	zS	648,6	432,5	SupplierStandard	3,89

Plieno lynas CASAR STARLIFT.

Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm ²)	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm ²	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
102102906070149	29	1 960	Necinkuotas	zZ	648,6	432,5	SupplierStandard	3,89
102102905070149	29	1 960	Necinkuotas	sS	648,6	432,5	SupplierStandard	3,89
102102904270149	29	1 960	Cinkuotas	sZ	648,6	432,5	SupplierStandard	3,89
102102903270149	29	1 960	Cinkuotas	zS	648,6	432,5	SupplierStandard	3,89
102102906270149	29	1 960	Cinkuotas	zZ	648,6	432,5	SupplierStandard	3,89
102102905270149	29	1 960	Cinkuotas	sS	648,6	432,5	SupplierStandard	3,89
102103004070149	30	1 960	Necinkuotas	sZ	694,4	464,7	SupplierStandard	4,18
102103003070149	30	1 960	Necinkuotas	zS	694,4	464,7	SupplierStandard	4,18
102103006070149	30	1 960	Necinkuotas	zZ	694,4	464,7	SupplierStandard	4,18
102103005070149	30	1 960	Necinkuotas	sS	694,4	464,7	SupplierStandard	4,18
102103004270149	30	1 960	Cinkuotas	sZ	694,4	464,7	SupplierStandard	4,18
102103003270149	30	1 960	Cinkuotas	zS	694,4	464,7	SupplierStandard	4,18
102103006270149	30	1 960	Cinkuotas	zZ	694,4	464,7	SupplierStandard	4,18
102103005270149	30	1 960	Cinkuotas	sS	694,4	464,7	SupplierStandard	4,18
102103104070149	31	1 960	Necinkuotas	sZ	736,9	493,1	SupplierStandard	4,44
102103103070149	31	1 960	Necinkuotas	zS	736,9	493,1	SupplierStandard	4,44
102103106070149	31	1 960	Necinkuotas	zZ	736,9	493,1	SupplierStandard	4,44
102103105070149	31	1 960	Necinkuotas	sS	736,9	493,1	SupplierStandard	4,44
102103104270149	31	1 960	Cinkuotas	sZ	736,9	493,1	SupplierStandard	4,44
102103103270149	31	1 960	Cinkuotas	zS	736,9	493,1	SupplierStandard	4,44
102103106270149	31	1 960	Cinkuotas	zZ	736,9	493,1	SupplierStandard	4,44
102103105270149	31	1 960	Cinkuotas	sS	736,9	493,1	SupplierStandard	4,44
102103204070149	32	1 960	Necinkuotas	sZ	786,7	526,4	SupplierStandard	4,74
102103203070149	32	1 960	Necinkuotas	zS	786,7	526,4	SupplierStandard	4,74
102103206070149	32	1 960	Necinkuotas	zZ	786,7	526,4	SupplierStandard	4,74
102103205070149	32	1 960	Necinkuotas	sS	786,7	526,4	SupplierStandard	4,74
102103204270149	32	1 960	Cinkuotas	sZ	786,7	526,4	SupplierStandard	4,74
102103203270149	32	1 960	Cinkuotas	zS	786,7	526,4	SupplierStandard	4,74
102103206270149	32	1 960	Cinkuotas	zZ	786,7	526,4	SupplierStandard	4,74
102103205270149	32	1 960	Cinkuotas	sS	786,7	526,4	SupplierStandard	4,74
102103304070149	33	1 960	Necinkuotas	sZ	833,9	558	SupplierStandard	5,02

Plieno lynas CASAR STARLIFT.

Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm ²)	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm ²	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
102103303070149	33	1 960	Necinkuotas	zS	833,9	558	SupplierStandard	5,02
102103306070149	33	1 960	Necinkuotas	zZ	833,9	558	SupplierStandard	5,02
102103305070149	33	1 960	Necinkuotas	sS	833,9	558	SupplierStandard	5,02
102103304270149	33	1 960	Cinkuotas	sZ	833,9	558	SupplierStandard	5,02
102103303270149	33	1 960	Cinkuotas	zS	833,9	558	SupplierStandard	5,02
102103306270149	33	1 960	Cinkuotas	zZ	833,9	558	SupplierStandard	5,02
102103305270149	33	1 960	Cinkuotas	sS	833,9	558	SupplierStandard	5,02
102103404070149	34	1 960	Necinkuotas	sZ	890,2	591,2	SupplierStandard	5,32
102103403070149	34	1 960	Necinkuotas	zS	890,2	591,2	SupplierStandard	5,32
102103406070149	34	1 960	Necinkuotas	zZ	890,2	591,2	SupplierStandard	5,32
102103405070149	34	1 960	Necinkuotas	sS	890,2	591,2	SupplierStandard	5,32
102103404270149	34	1 960	Cinkuotas	sZ	890,2	591,2	SupplierStandard	5,32
102103403270149	34	1 960	Cinkuotas	zS	890,2	591,2	SupplierStandard	5,32
102103406270149	34	1 960	Cinkuotas	zZ	890,2	591,2	SupplierStandard	5,32
102103405270149	34	1 960	Cinkuotas	sS	890,2	591,2	SupplierStandard	5,32
102103604070149	36	1 960	Necinkuotas	sZ	1 003,4	661,5	SupplierStandard	5,95
102103603070149	36	1 960	Necinkuotas	zS	1 003,4	661,5	SupplierStandard	5,95
102103606070149	36	1 960	Necinkuotas	zZ	1 003,4	661,5	SupplierStandard	5,95
102103605070149	36	1 960	Necinkuotas	sS	1 003,4	661,5	SupplierStandard	5,95
102103604270149	36	1 960	Cinkuotas	sZ	1 003,4	661,5	SupplierStandard	5,95
102103603270149	36	1 960	Cinkuotas	zS	1 003,4	661,5	SupplierStandard	5,95
102103606270149	36	1 960	Cinkuotas	zZ	1 003,4	661,5	SupplierStandard	5,95
102103605270149	36	1 960	Cinkuotas	sS	1 003,4	661,5	SupplierStandard	5,95
102103804070149	38	1 960	Necinkuotas	sZ	1 113,5	742,5	SupplierStandard	6,68
102103803070149	38	1 960	Necinkuotas	zS	1 113,5	742,5	SupplierStandard	6,68
102103806070149	38	1 960	Necinkuotas	zZ	1 113,5	742,5	SupplierStandard	6,68
102103805070149	38	1 960	Necinkuotas	sS	1 113,5	742,5	SupplierStandard	6,68
102103804270149	38	1 960	Cinkuotas	sZ	1 113,5	742,5	SupplierStandard	6,68
102103803270149	38	1 960	Cinkuotas	zS	1 113,5	742,5	SupplierStandard	6,68
102103806270149	38	1 960	Cinkuotas	zZ	1 113,5	742,5	SupplierStandard	6,68
102103805270149	38	1 960	Cinkuotas	sS	1 113,5	742,5	SupplierStandard	6,68

Plieno lynas CASAR STARLIFT.

Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm ²)	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm ²	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
102104004070149	40	1 960	Necinkuotas	sZ	1 231,3	818,1	SupplierStandard	7,36
102104003070149	40	1 960	Necinkuotas	zS	1 231,3	818,1	SupplierStandard	7,36
102104006070149	40	1 960	Necinkuotas	zZ	1 231,3	818,1	SupplierStandard	7,36
102104005070149	40	1 960	Necinkuotas	sS	1 231,3	818,1	SupplierStandard	7,36
102104004270149	40	1 960	Cinkuotas	sZ	1 231,3	818,1	SupplierStandard	7,36
102104003270149	40	1 960	Cinkuotas	zS	1 231,3	818,1	SupplierStandard	7,36
102104006270149	40	1 960	Cinkuotas	zZ	1 231,3	818,1	SupplierStandard	7,36
102104005270149	40	1 960	Cinkuotas	sS	1 231,3	818,1	SupplierStandard	7,36
102104204070149	42	1 960	Necinkuotas	sZ	1 366,6	902,7	SupplierStandard	8,12
102104203070149	42	1 960	Necinkuotas	zS	1 366,6	902,7	SupplierStandard	8,12
102104206070149	42	1 960	Necinkuotas	zZ	1 366,6	902,7	SupplierStandard	8,12
102104205070149	42	1 960	Necinkuotas	sS	1 366,6	902,7	SupplierStandard	8,12
102104204270149	42	1 960	Cinkuotas	sZ	1 366,6	902,7	SupplierStandard	8,12
102104203270149	42	1 960	Cinkuotas	zS	1 366,6	902,7	SupplierStandard	8,12
102104206270149	42	1 960	Cinkuotas	zZ	1 366,6	902,7	SupplierStandard	8,12
102104205270149	42	1 960	Cinkuotas	sS	1 366,6	902,7	SupplierStandard	8,12
102104404070149	44	1 960	Necinkuotas	sZ	1 497,9	994,4	SupplierStandard	8,95
102104403070149	44	1 960	Necinkuotas	zS	1 497,9	994,4	SupplierStandard	8,95
102104406070149	44	1 960	Necinkuotas	zZ	1 497,9	994,4	SupplierStandard	8,95
102104405070149	44	1 960	Necinkuotas	sS	1 497,9	994,4	SupplierStandard	8,95
102104404270149	44	1 960	Cinkuotas	sZ	1 497,9	994,4	SupplierStandard	8,95
102104403270149	44	1 960	Cinkuotas	zS	1 497,9	994,4	SupplierStandard	8,95
102104406270149	44	1 960	Cinkuotas	zZ	1 497,9	994,4	SupplierStandard	8,95
102104405270149	44	1 960	Cinkuotas	sS	1 497,9	994,4	SupplierStandard	8,95
102104604070149	46	1 960	Necinkuotas	sZ	1 632,1	1 083,6	SupplierStandard	9,75
102104603070149	46	1 960	Necinkuotas	zS	1 632,1	1 083,6	SupplierStandard	9,75
102104606070149	46	1 960	Necinkuotas	zZ	1 632,1	1 083,6	SupplierStandard	9,75
102104605070149	46	1 960	Necinkuotas	sS	1 632,1	1 083,6	SupplierStandard	9,75
102104604270149	46	1 960	Cinkuotas	sZ	1 632,1	1 083,6	SupplierStandard	9,75
102104603270149	46	1 960	Cinkuotas	zS	1 632,1	1 083,6	SupplierStandard	9,75
102104606270149	46	1 960	Cinkuotas	zZ	1 632,1	1 083,6	SupplierStandard	9,75

Plieno lynas CASAR STARLIFT.

Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm ²)	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm ²	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
102104605270149	46	1 960	Cinkuotas	sS	1 632,1	1 083,6	SupplierStandard	9,75
102104804070149	48	1 960	Necinkuotas	sZ	1 780,7	1 186,5	SupplierStandard	10,68
102104803070149	48	1 960	Necinkuotas	zS	1 780,7	1 186,5	SupplierStandard	10,68
102104806070149	48	1 960	Necinkuotas	zZ	1 780,7	1 186,5	SupplierStandard	10,68
102104805070149	48	1 960	Necinkuotas	sS	1 780,7	1 186,5	SupplierStandard	10,68
102104804270149	48	1 960	Cinkuotas	sZ	1 780,7	1 186,5	SupplierStandard	10,68
102104803270149	48	1 960	Cinkuotas	zS	1 780,7	1 186,5	SupplierStandard	10,68
102104806270149	48	1 960	Cinkuotas	zZ	1 780,7	1 186,5	SupplierStandard	10,68
102104805270149	48	1 960	Cinkuotas	sS	1 780,7	1 186,5	SupplierStandard	10,68
102105004070149	50	1 960	Necinkuotas	sZ	1 926,7	1 286,3	SupplierStandard	11,58
102105003070149	50	1 960	Necinkuotas	zS	1 926,7	1 286,3	SupplierStandard	11,58
102105006070149	50	1 960	Necinkuotas	zZ	1 926,7	1 286,3	SupplierStandard	11,58
102105005070149	50	1 960	Necinkuotas	sS	1 926,7	1 286,3	SupplierStandard	11,58
102105004270149	50	1 960	Cinkuotas	sZ	1 926,7	1 286,3	SupplierStandard	11,58
102105003270149	50	1 960	Cinkuotas	zS	1 926,7	1 286,3	SupplierStandard	11,58
102105006270149	50	1 960	Cinkuotas	zZ	1 926,7	1 286,3	SupplierStandard	11,58
102105005270149	50	1 960	Cinkuotas	sS	1 926,7	1 286,3	SupplierStandard	11,58
102105204070149	52	1 960	Necinkuotas	sZ	2 029,2	1 391,7	SupplierStandard	12,53
102105203070149	52	1 960	Necinkuotas	zS	2 029,2	1 391,7	SupplierStandard	12,53
102105206070149	52	1 960	Necinkuotas	zZ	2 029,2	1 391,7	SupplierStandard	12,53
102105205070149	52	1 960	Necinkuotas	sS	2 029,2	1 391,7	SupplierStandard	12,53
102105204270149	52	1 960	Cinkuotas	sZ	2 029,2	1 391,7	SupplierStandard	12,53
102105203270149	52	1 960	Cinkuotas	zS	2 029,2	1 391,7	SupplierStandard	12,53
102105206270149	52	1 960	Cinkuotas	zZ	2 029,2	1 391,7	SupplierStandard	12,53
102105205270149	52	1 960	Cinkuotas	sS	2 029,2	1 391,7	SupplierStandard	12,53
102105404070149	54	1 960	Necinkuotas	sZ	2 188,5	1 501,4	SupplierStandard	13,51
102105403070149	54	1 960	Necinkuotas	zS	2 188,5	1 501,4	SupplierStandard	13,51
102105406070149	54	1 960	Necinkuotas	zZ	2 188,5	1 501,4	SupplierStandard	13,51
102105405070149	54	1 960	Necinkuotas	sS	2 188,5	1 501,4	SupplierStandard	13,51
102105404270149	54	1 960	Cinkuotas	sZ	2 188,5	1 501,4	SupplierStandard	13,51
102105403270149	54	1 960	Cinkuotas	zS	2 188,5	1 501,4	SupplierStandard	13,51

Plieno lynas CASAR STARLIFT.

Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm ²)	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm ²	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
102105406270149	54	1 960	Cinkuotas	zZ	2 188,5	1 501,4	SupplierStandard	13,51
102105405270149	54	1 960	Cinkuotas	sS	2 188,5	1 501,4	SupplierStandard	13,51
102105604070149	56	1 960	Necinkuotas	sZ	2 371,1	1 609,7	SupplierStandard	14,49
102105603070149	56	1 960	Necinkuotas	zS	2 371,1	1 609,7	SupplierStandard	14,49
102105606070149	56	1 960	Necinkuotas	zZ	2 371,1	1 609,7	SupplierStandard	14,49
102105605070149	56	1 960	Necinkuotas	sS	2 371,1	1 609,7	SupplierStandard	14,49
102105604270149	56	1 960	Cinkuotas	sZ	2 371,1	1 609,7	SupplierStandard	14,49
102105603270149	56	1 960	Cinkuotas	zS	2 371,1	1 609,7	SupplierStandard	14,49
102105606270149	56	1 960	Cinkuotas	zZ	2 371,1	1 609,7	SupplierStandard	14,49
102105605270149	56	1 960	Cinkuotas	sS	2 371,1	1 609,7	SupplierStandard	14,49
102105804070149	58	1 960	Necinkuotas	sZ	2 530,8	1 726,1	SupplierStandard	15,54
102105803070149	58	1 960	Necinkuotas	zS	2 530,8	1 726,1	SupplierStandard	15,54
102105806070149	58	1 960	Necinkuotas	zZ	2 530,8	1 726,1	SupplierStandard	15,54
102105805070149	58	1 960	Necinkuotas	sS	2 530,8	1 726,1	SupplierStandard	15,54
102105804270149	58	1 960	Cinkuotas	sZ	2 530,8	1 726,1	SupplierStandard	15,54
102105803270149	58	1 960	Cinkuotas	zS	2 530,8	1 726,1	SupplierStandard	15,54
102105806270149	58	1 960	Cinkuotas	zZ	2 530,8	1 726,1	SupplierStandard	15,54
102105805270149	58	1 960	Cinkuotas	sS	2 530,8	1 726,1	SupplierStandard	15,54
102106004070149	60	1 960	Necinkuotas	sZ	2 719,5	1 847,2	SupplierStandard	16,62
102106003070149	60	1 960	Necinkuotas	zS	2 719,5	1 847,2	SupplierStandard	16,62
102106006070149	60	1 960	Necinkuotas	zZ	2 719,5	1 847,2	SupplierStandard	16,62
102106005070149	60	1 960	Necinkuotas	sS	2 719,5	1 847,2	SupplierStandard	16,62
102106004270149	60	1 960	Cinkuotas	sZ	2 719,5	1 847,2	SupplierStandard	16,62
102106003270149	60	1 960	Cinkuotas	zS	2 719,5	1 847,2	SupplierStandard	16,62
102106006270149	60	1 960	Cinkuotas	zZ	2 719,5	1 847,2	SupplierStandard	16,62
102106005270149	60	1 960	Cinkuotas	sS	2 719,5	1 847,2	SupplierStandard	16,62
102106204070149	62	1 960	Necinkuotas	sZ	2 904,7	1 972,4	SupplierStandard	17,75
102106203070149	62	1 960	Necinkuotas	zS	2 904,7	1 972,4	SupplierStandard	17,75
102106206070149	62	1 960	Necinkuotas	zZ	2 904,7	1 972,4	SupplierStandard	17,75
102106205070149	62	1 960	Necinkuotas	sS	2 904,7	1 972,4	SupplierStandard	17,75
102106204270149	62	1 960	Cinkuotas	sZ	2 904,7	1 972,4	SupplierStandard	17,75

Plieno lynas CASAR STARLIFT.

Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm ²)	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm ²	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
102106203270149	62	1 960	Cinkuotas	zS	2 904,7	1 972,4	SupplierStandard	17,75
102106206270149	62	1 960	Cinkuotas	zZ	2 904,7	1 972,4	SupplierStandard	17,75
102106205270149	62	1 960	Cinkuotas	sS	2 904,7	1 972,4	SupplierStandard	17,75
102106404070149	64	1 960	Necinkuotas	sZ	3 099,8	2 101,7	SupplierStandard	18,92
102106403070149	64	1 960	Necinkuotas	zS	3 099,8	2 101,7	SupplierStandard	18,92
102106406070149	64	1 960	Necinkuotas	zZ	3 099,8	2 101,7	SupplierStandard	18,92
102106405070149	64	1 960	Necinkuotas	sS	3 099,8	2 101,7	SupplierStandard	18,92
102106404270149	64	1 960	Cinkuotas	sZ	3 099,8	2 101,7	SupplierStandard	18,92
102106403270149	64	1 960	Cinkuotas	zS	3 099,8	2 101,7	SupplierStandard	18,92
102106406270149	64	1 960	Cinkuotas	zZ	3 099,8	2 101,7	SupplierStandard	18,92
102106405270149	64	1 960	Cinkuotas	sS	3 099,8	2 101,7	SupplierStandard	18,92
102106604070149	66	1 960	Necinkuotas	sZ	3 298,5	2 235,1	SupplierStandard	20,12
102106603070149	66	1 960	Necinkuotas	zS	3 298,5	2 235,1	SupplierStandard	20,12
102106606070149	66	1 960	Necinkuotas	zZ	3 298,5	2 235,1	SupplierStandard	20,12
102106605070149	66	1 960	Necinkuotas	sS	3 298,5	2 235,1	SupplierStandard	20,12
102106604270149	66	1 960	Cinkuotas	sZ	3 298,5	2 235,1	SupplierStandard	20,12
102106603270149	66	1 960	Cinkuotas	zS	3 298,5	2 235,1	SupplierStandard	20,12
102106606270149	66	1 960	Cinkuotas	zZ	3 298,5	2 235,1	SupplierStandard	20,12
102106605270149	66	1 960	Cinkuotas	sS	3 298,5	2 235,1	SupplierStandard	20,12
102106804070149	68	1 960	Necinkuotas	sZ	3 514,6	2 372,6	SupplierStandard	21,35
102106803070149	68	1 960	Necinkuotas	zS	3 514,6	2 372,6	SupplierStandard	21,35
102106806070149	68	1 960	Necinkuotas	zZ	3 514,6	2 372,6	SupplierStandard	21,35
102106805070149	68	1 960	Necinkuotas	sS	3 514,6	2 372,6	SupplierStandard	21,35
102106804270149	68	1 960	Cinkuotas	sZ	3 514,6	2 372,6	SupplierStandard	21,35
102106803270149	68	1 960	Cinkuotas	zS	3 514,6	2 372,6	SupplierStandard	21,35
102106806270149	68	1 960	Cinkuotas	zZ	3 514,6	2 372,6	SupplierStandard	21,35
102106805270149	68	1 960	Cinkuotas	sS	3 514,6	2 372,6	SupplierStandard	21,35
102107004070149	70	1 960	Necinkuotas	sZ	3 694,7	2 514,2	SupplierStandard	22,63
102107003070149	70	1 960	Necinkuotas	zS	3 694,7	2 514,2	SupplierStandard	22,63
102107006070149	70	1 960	Necinkuotas	zZ	3 694,7	2 514,2	SupplierStandard	22,63
102107005070149	70	1 960	Necinkuotas	sS	3 694,7	2 514,2	SupplierStandard	22,63

Plieno lynas CASAR STARLIFT.

Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm ²)	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm ²	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
102107004270149	70	1 960	Cinkuotas	sZ	3 694,7	2 514,2	SupplierStandard	22,63
102107003270149	70	1 960	Cinkuotas	zS	3 694,7	2 514,2	SupplierStandard	22,63
102107006270149	70	1 960	Cinkuotas	zZ	3 694,7	2 514,2	SupplierStandard	22,63
102107005270149	70	1 960	Cinkuotas	sS	3 694,7	2 514,2	SupplierStandard	22,63
102107204070149	72	1 960	Necinkuotas	sZ	3 926,2	2 659,9	SupplierStandard	23,94
102107203070149	72	1 960	Necinkuotas	zS	3 926,2	2 659,9	SupplierStandard	23,94
102107206070149	72	1 960	Necinkuotas	zZ	3 926,2	2 659,9	SupplierStandard	23,94
102107205070149	72	1 960	Necinkuotas	sS	3 926,2	2 659,9	SupplierStandard	23,94
102107204270149	72	1 960	Cinkuotas	sZ	3 926,2	2 659,9	SupplierStandard	23,94
102107203270149	72	1 960	Cinkuotas	zS	3 926,2	2 659,9	SupplierStandard	23,94
102107206270149	72	1 960	Cinkuotas	zZ	3 926,2	2 659,9	SupplierStandard	23,94
102107205270149	72	1 960	Cinkuotas	sS	3 926,2	2 659,9	SupplierStandard	23,94