



## Ropetex TYCLIFT 6G liftinis lynas

### Produkto informacija

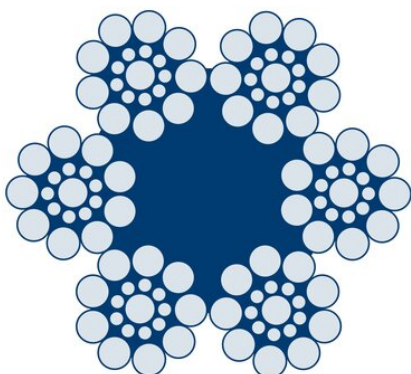

Liftas



Ropetex TYCLIFT 6G yra cinkuoto plieno lynas, skirtas naudoti kaip pagalbinis lynas lifto saugos sistemoje. Cinkuota konstrukcija užtikrina apsaugą nuo korozijos ir užtikrina nuoseklų veikimą atviroje arba aplinkose kur kritiškai svarbi sauga. Šis lynas nėra skirtas krovinių kabinimui ar traukos darbams.

#### Kada rinktis šį produktą

- Lifto greičio reguliavimo lynas ir saugos sistemos

#### Produkto privalumai

- **Speciali greičio reguliavimo lyno konstrukcija (6x19S)**  
Specialiai sukurta saugos sistemų veikimui, užtikrinanti nuspėjamą veikimą įjungiant greičio reguliavimo mechanizmą
- **Cinkuotos plieno lyno vijos**  
Padeda išlaikyti funkcionalumą šachtose ar aplinkose, kuriose gali pasitaikyti drėgmės ar poveikio aplinkai.

#### Tolerancijos

- ≤10 mm 0% – +6%
- >10 mm 0% – +5%

Bendras vielučių skaičius: 114

... [Read more](#)

**Lyno konstrukcija:** 6x19S-FC

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, CE žymėjimas, UKCA-marked

**Temperatūros diapazonas:** -40°C iki +100°C

**Padengimas:** Cinkuotas

**Standartas:** EN 12385-5, ISO 4344

**Pastaba:** Pagalbinis lynas. Šis lynas nėra skirtas krovinių kabinimui ar traukos darbams.

**Užpildymo faktorius:** 0.489

## Ropetex TYCLIFT 6G liftinis lynas

### Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Padengimas	Atsparumas tempimui (N/mm <sup>2</sup> )	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
106100604250520	6	Cinkuotas	1 770	sZ	21	Sausas	12,9
106100654250520	6,5	Cinkuotas	1 770	sZ	24,7	Sausas	15,2