



Ropetex TYCLIFT 8FC liftinis lynas

Produkto informacija

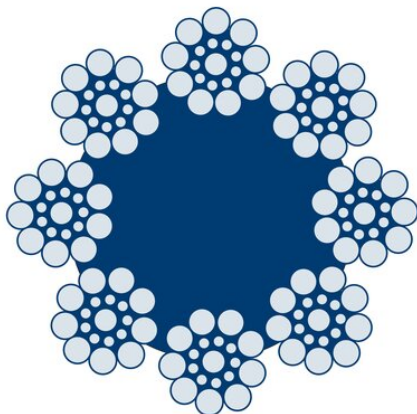

Liftas



ROPETEX



Ropetex TYCLIFT 8FC yra plieno lynas, skirtas standartiniams keleiviniams liftams žemo ir vidutinio aukščio pastatuose. Tai dažniausiai naudojamas liftų lynas Europoje, kur svarbiausios savybės yra jo nuspėjamas veikimas ir lengvas naudojimas. Pluoštinė šerdis užtikrina didelį lankstumą ir gerą sukibimą, todėl lynas puikiai tinka naudoti su minkštesniais traukos skriemuliais. Ši konstrukcija padeda sumažinti montavimo paslaugas ir užtikrina sklandų bei patikimą lifto veikimą.

Kada rinktis šį produktą

- Standartiniams žemo ir vidutinio aukščio pastatams
- Įrenginiams, kuriuose naudojami minkštesni traukos skriemuliai ir vidutiniai lenkimo ciklai

Produkto privalumai

- **Lanksti 8×19S konstrukcija su pluoštine šerdimi**
Užtikrina gerą lenkimą ir sukibimą, padeda lynui tinkamai užsidėti ant skriemulio ir sklandžiai veikti kasdienio lifto naudojimo metu.
- **Paprastas valdymas montuojant ir keičiant**
Vidutinis pailgėjimas ir lankstumas palengvina montavimą ir reguliavimą, sumažina montavimo laiką ir tvarkymo klaidų riziką.
- **Puikiai tinka standartiniams lenkimo poreikiams**
Sukurtas mažiems ir vidutinio ilgio lenkimo ciklams, apimantis dažniausiai pasitaikančius keleivinių liftų pritaikymus.

Tolerancijos

- ≤10 mm 0% – +6%
- >10 mm 0% – +5%

Bendras vielučių skaičius: 152

... [Read more](#)

Lyno konstrukcija: 8x19S-FC

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, UKCA-marked

Temperatūros diapazonas: -40°C iki +100°C

Padengimas: Necinkuotas

Standartas: EN 12385-5, ISO 4344

Užpildymo faktorius: 0,444

Ropetex TYCLIFT 8FC liftinis lynas

Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø	Padengimas	Atsparumas tempimui (N/mm ²)	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
106100804130461	8	Necinkuotas	1 370/1 770	sZ	28,1	A-1	21,76
106100803130461	8	Necinkuotas	1 370/1 770	zS	28,1	A-1	21,76
106100904130461	9	Necinkuotas	1 370/1 770	sZ	35,6	A-1	27,54
106100903130461	9	Necinkuotas	1 370/1 770	zS	35,6	A-1	27,54
106101004130461	10	Necinkuotas	1 370/1 770	sZ	44	A-1	34
106101003130461	10	Necinkuotas	1 370/1 770	zS	44	A-1	34
106101104130461	11	Necinkuotas	1 370/1 770	sZ	53,2	A-1	41,14
106101103130461	11	Necinkuotas	1 370/1 770	zS	53,2	A-1	41,14
106101204130461	12	Necinkuotas	1 370/1 770	sZ	63,3	A-1	48,96
106101203130461	12	Necinkuotas	1 370/1 770	zS	63,3	A-1	48,96
106101304130461	13	Necinkuotas	1 370/1 770	sZ	74,3	A-1	57,46
106101604130461	16	Necinkuotas	1 370/1 770	sZ	113	A-1	87,04