

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ropetex TYCLIFT 8SC liftinis lynas

Produkto informacija

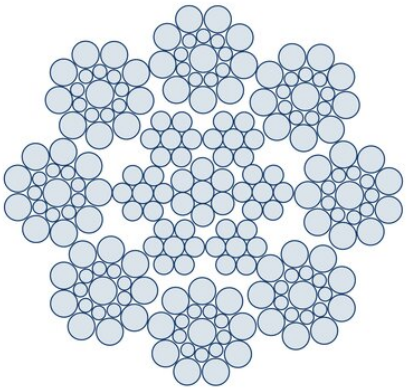

Liftas



Ropetex TYCLIFT 8SC yra plieno lynas, skirtas liftų įrengimui, kur tiek lenkimo nuovargis, tiek apkrovos stabilumas turi įtakos lyno veikimui. Jo 8×19S konstrukcija, kartu su nepriklausoma lyno šerdimi, užtikrina pusiausvyrą tarp lankstumo ir konstrukcinio stabilumo. Palyginti su pluoštinės šerdies konstrukcijomis, šis lynas užtikrina kontroliuojamą pailgėjimą, išlaikant geras lenkimo savybes. Jis puikiai tinka vidutinio ir didelio aukščio liftams, esant įprastam ir intensyviam naudojimui.

Kada rinktis šį produktą

- Liftų instaliacijoms, kuriems reikalinga lankstumo ir stabilumo pusiausvyra
- Vidutinio ir didelio aukščio pastatams, kuriuose yra vidutiniai ir dideli lenkimo ciklai
- Situacijose, kai kontroliuojamas pailgėjimas pagerina ilgalaikį reguliavimą

Produkto privalumai

- **8×19S konstrukcija su nepriklausoma plienine šerdimi (IWRC)**
  Sujungia geras lenkimo charakteristikas su geresniu konstrukcijos stabilumu, palyginti su pluoštinės šerdies lynais.
- **Kontroliuojamas pailgėjimas**
  Užtikrina pastovų lifto veikimą ir sumažina lyno įtempimo dažnumą.
- **Tinkamas didesniems lenkimo poreikiams**
  Sukurtas atlaikyti vidutinius ir didelius lenkimo ciklus kasdienėje eksploatacijoje.
- **Galimybė naudoti nuo įprasto iki didelio intensyvumo**
  Apima platų keleivinių liftų darbo lygių diapazoną be perteklinių specifikacijų.

Tolerancija

- ≤10 mm 0% − +3%
- >10 mm 0% − +2%

Bendras vielučių skaičius: 227

... *Read more*

Lyno konstrukcija: 8x19S-IWRC
Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, UKCA-marked
Temperatūros diapazonas: -40°C iki +100°C
Padengimas: necinkuotas
Standartas: EN 12385-5, ISO 4344

Užpildymo faktorius: 0,582

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ropetex TYCLIFT 8SC liftinis lynas

Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Padengimas	Atsparumas tempimui (N/mm²)	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
106100804140481	8	Necinkuotas	1 570/1 770	sZ	40,8	A-1	26,05
106101004140481	10	Necinkuotas	1 570/1 770	sZ	63,8	A-1	40,7

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved