

## Kėlimo trikampis

### Produkto informacija



**Bendra informacija:** Kėlimo trikampio paskirtis yra tokia pati kaip ir traversos. Nurodyta saugi darbinė apkrova galioja kai viršutinis kampas yra 90°. Kai viršutinis kampas 90°-120° darbinė apkrova sumažinama 30%. Visi kėlimo trikampiai komplektuojami su dviem jungtimis atitinkamai pagal lentelę.


**Konstrukcija:** Išpjautas metalo lakštas. Angos jungtims.

**Bandymas:** 2 x saugi darbinė apkrova.

**Medžiaga:** Plokštė iš aukščiausio stiprumo konstrukcinio plieno.

**Žymėjimas:** Saugi darbinė apkrova (RDA), serijinis numeris, traversos svoris ir CE ženklimas.

**Padengimas:** Dažyta geltona spalva.

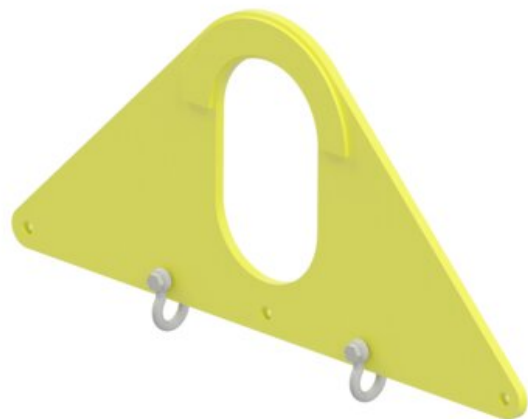

Produkto kodas	RDA t	Shackle	A mm	B mm	H mm	K mm	L mm	Svoris kg	Pristatymo laikas d.d.
620566700209	2	11,311	250	150	340	290	700	13	20
620566700409	4	11,311	250	150	360	290	700	20	20
620566700609	6	11,311	250	150	375	290	700	31	20
620566701009	10	11,311	300	180	460	360	870	55	20
620566701509	15	11,311	300	180	490	360	870	74	20
620566702009	20	11,311	300	180	525	360	870	100	20

## Techninis eskizas

