Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kėlimo trikampis

Produkto informacija

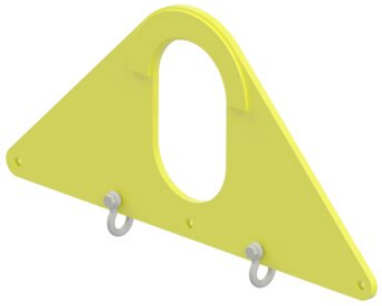

Bendra informacija: Kėlimo trikampio paskirtis yra tokia pati kaip ir traversos. Nurodyta saugi darbinė apkrova galioja kai viršutinis kampas yra 90°. Kai viršutinis kapas 90°-120° darbinė apkrova sumažinama 30%. Visi kėlimo trikampiai komplektuojami su dviem jungtimis atitinkamai pagal lentelę.
Konstrukcija: Išpjautas metalo lakštas. Angos jungtims.

Bandymas: 2 x saugi darbinė apkrova.

... *Read more*

Medžiaga: Plokštė iš aukščiausio stiprumo konstrukcinio plieno.
Žymėjimas: Saugi darbinė apkrova (RDA), serijinis numeris, traversos svoris ir CE ženklinimas.
Padengimas: Dažyta geltona spalva.

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kėlimo trikampis

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Shackle size	A mm	B mm	H mm	K mm	L mm	Svoris kg
620566700209	2	7/16	250	150	340	290	700	13
620566700409	4	5/8	250	150	360	290	700	20
620566700609	6	3/4	250	150	375	290	700	31
620566701009	10	1	300	180	460	360	870	55
620566701509	15	1-1/4	300	180	490	360	870	74
620566702009	20	1-1/2	300	180	525	360	870	100

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved