



Plieno lynas ROPETEX PERFORM 35C

Produkto informacija

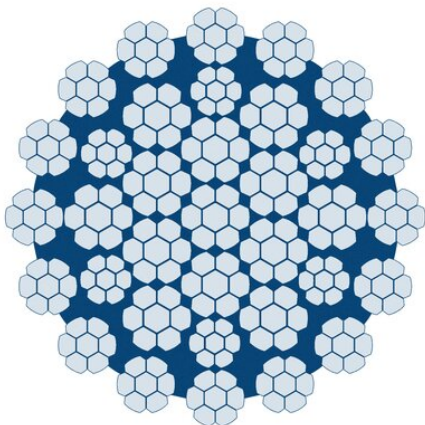

ROPETEX



ROPETEX PERFORM 35C yra lankstus aukštos kokybės antirotacinis plieno lynas. Gijos yra sutankintos, todėl lynas išlaiko dideles apkrovas ir yra atsparus dilimui. ROPETEX PERFORM 35C galima vynioti keliais sluoksniais nepažeidžiant lyno.

Pagrindiniai privalumai

- Rotacijai atsparus plieno lynas
- Ilgas tarnavimo laikas
- Tinka daugiasluoksniam vyniojimui ant ritės
- Atsparus smūgiams, gniuždymui
- Atsparus dilimui
- Aukšta trūkimo riba (MBL)

Naudojamas

- Pagrindinis krūvio lynas
- Gervių lynas
- Pagalbiniai keltuvo lynai

Plieno lyno kategorijos pagal ISO4309:2017: 23-2

... [Read more](#)

Lyno konstrukcija: 35xK7WS

Žymėjimas: Atitinka standartą

Temperatūros diapazonas: -40°C iki +60°C

Standartas: EN 12385-4

Pastaba: *pasirinkus gali būti pridėti papildomi kaštai

Užpildymo faktorius: 0,72

RCN: 23-2

Tolerancija: +2% iki +4%

Bokštinis kranas



Automobilinis kranas



Mobilus portalinis kranas



Mobilus uosto kranas



Jūrinis kranas



Jūrinis kranas



Vikšrinis kranas



Vikšrinis kranas



Bokštinis kranas



Savaime susirenkantis automobilinis kranas



Plieno lynas ROPETEX PERFORM 35C

Krovimo kranas



Automobilinis kranas



Jūrinis kranas



Denio kranas

Sulankstomos
strėlės kranas

Traukimo gervė



Plieno lynas ROPETEX PERFORM 35C

Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm ²)	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm ²	Sutepimas	Svoris (kg/100m)	CO ₂ e kg
104100806270012	8	1 960	Cinkuotas	zZ	60,9	36,4	A-2	32	1,29
104100906270012	9	1 960	Cinkuotas	zZ	76,9	46,1	A-2	40	1,61
104101006270012	10	1 960	Cinkuotas	zZ	94,7	56,9	A-2	50	2,01
104101106270012	11	1 960	Cinkuotas	zZ	114	68,8	A-2	60	2,42
104101206270012	12	1 960	Cinkuotas	zZ	135,4	81,9	A-2	72	2,9
104101306270012	13	1 960	Cinkuotas	zZ	159,8	96,2	A-2	84	3,38
104101406270012	14	1 960	Cinkuotas	zZ	185,3	115,5	A-2	98	3,95
104101506270012	15	1 960	Cinkuotas	zZ	213,3	128	A-2	112	4,51
104101606270012	16	1 960	Cinkuotas	zZ	242,3	145,7	A-2	127	5,12
104101606300012	16	2 160	Cinkuotas	zZ	251,5	145,7	A-2	127	5,12
104101806270012	18	1 960	Cinkuotas	zZ	306,4	184,3	A-2	158	6,37
104101806300012	18	2 160	Cinkuotas	zZ	318,8	184,3	A-2	158	6,37
104101906270012	19	1 960	Cinkuotas	zZ	341	205,4	A-2	179	7,21
104102006270012	20	1 960	Cinkuotas	zZ	377,7	227,6	A-2	198	7,98
104102006300012	20	2 160	Cinkuotas	zZ	393	227,6	A-2	198	7,98
104102106270012	21	1 960	Cinkuotas	zZ	417,4	250,9	A-2	218	8,78
104102106300012	21	2 160	Cinkuotas	zZ	433,6	250,9	A-2	218	8,78
104102206270012	22	1 960	Cinkuotas	zZ	458,1	275,4	A-2	240	9,67
104102206300012	22	2 160	Cinkuotas	zZ	475,2	275,4	A-2	240	9,67
104102306270012	23	1 960	Cinkuotas	zZ	499,8	301	A-2	262	10,56
104102306300012	23	2 160	Cinkuotas	zZ	520,7	301	A-2	262	10,56
104102406270012	24	1 960	Cinkuotas	zZ	544,6	327,7	A-2	285	11,48
104102506270012	25	1 960	Cinkuotas	zZ	590,4	355,6	A-2	310	12,49
104102606270012	26	1 960	Cinkuotas	zZ	639,3	384,6	A-2	334	13,46
104102806270012	28	1 960	Cinkuotas	zZ	741,1	446,1	A-2	388	15,63
104103006270012	30	1 960	Cinkuotas	zZ	851	512,1	A-2	445	17,93
104103206270012	32	1 960	Cinkuotas	zZ	967,1	582,6	A-2	506	20,39