

Plieno lynas Ropetex PERFORM 8CP

Produkto informacija

ROPETEX



Plieno lynas **ROPETEX** PERFORM 8CP yra aukštos trūkimo ribos aštuonių gijų plieno lynas. Išorinės gijos yra kompaktinės, šerdis nuo išorinių gijų atskirta plastiko sluoksniu, kuris sumažina vidinį įtempimą ir pailgina tarnavimo laiką. Ropetex PERFORM 8CP nėra rotacijai atsparus plieno lynas.

Pagrindiniai privalumai

- Ilgas tarnavimo laikas
- Tinka daugialuoksniam vyniojimui ant ritės
- Ytin atsparus gniuždimui
- Ytin atsparus dylimui
- Aukšta trūkimo riba (MBL)
- Plastikinis sluoksnis, mažinantis vidinę trintį ir įtampą, tuo pačiu apsaugant šerdį

Naudojamas

- Kėlimo lynas
- Pagalbinis kėlimo lynas
- Strėlės lynas
- Atotampų lynas
- Trolley rope
- Pendant rope
- Grab rope

Plieno kategorijos pagal ISO4309:2017


- Ø 8 mm to 14 mm: RCN 04
- Ø 15 mm to 39 mm: RCN 09
- Ø 40 mm to 48 mm: RCN 11

Žymėjimas: Atitinka standartą

Temperatūros diapazonas: -40°C iki +60°C

Standartas: EN 12385-4


Pastaba: *pasirinkus gali būti pridėti papildomi kaštai

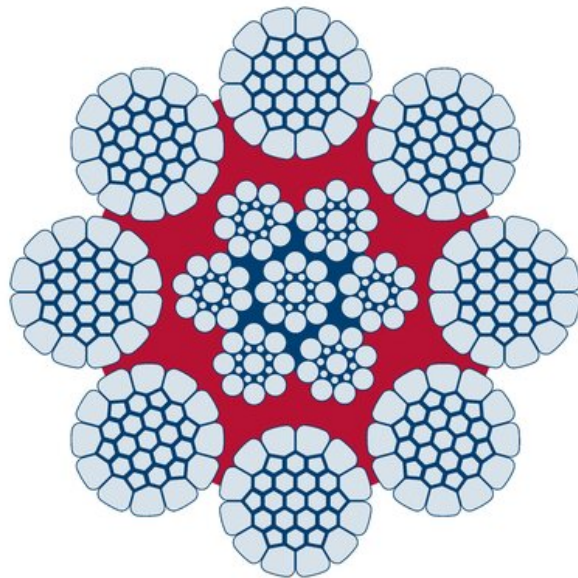

Konteinerinis kranas



Tiltinis kranas



Automobilinis kranas



Jūrinis kranas



Denio kranas



Uosto mobilusis kranas



Ladle crane



STS crane



Straddle carrier



RTG



Užpildymo faktorius: 0,664

Tolerancija: +2% iki +4%

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Lyno stiprumo rodiklis N/mm ²	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm ²	Sutepimas	Svoris (kg/100m)	CO ₂ e	Pristatymo laikas d.d.
103100803270012	8	1 960	Cinkuotas	zS	57,4	33,3	A-2	29	1,21	20
103100804270012	8	1 960	Cinkuotas	sZ	57,4	33,3	A-2	29	1,21	20
103100903270012	9	1 960	Cinkuotas	zS	72,4	42,2	A-2	36	1,5	20
103100904270012	9	1 960	Cinkuotas	sZ	72,4	42,2	A-2	36	1,5	20
103101003270012	10	1 960	Cinkuotas	zS	89,5	52,1	A-2	45	1,87	20
103101004270012	10	1 960	Cinkuotas	sZ	89,5	52,1	A-2	45	1,87	20
103101103270012	11	1 960	Cinkuotas	zS	107,6	63	A-2	55	2,29	20
103101104270012	11	1 960	Cinkuotas	sZ	107,6	63	A-2	55	2,29	2
103101203270012	12	1 960	Cinkuotas	zS	128,1	75	A-2	65	2,7	20
103101204270012	12	1 960	Cinkuotas	sZ	128,1	75	A-2	65	2,7	20
103101303270012	13	1 960	Cinkuotas	zS	150,7	88	A-2	76	3,16	20
103101304270012	13	1 960	Cinkuotas	sZ	150,7	88	A-2	76	3,16	20
103101403270012	14	1 960	Cinkuotas	zS	174,3	102,1	A-2	89	3,7	20
103101404270012	14	1 960	Cinkuotas	sZ	174,3	102,1	A-2	89	3,7	20
103101503270012	15	1 960	Cinkuotas	zS	201,4	117,2	A-2	102	4,24	20
103101504270012	15	1 960	Cinkuotas	sZ	201,4	117,2	A-2	102	4,24	20
103101603270012	16	1 960	Cinkuotas	zS	228,8	133,4	A-2	116	4,82	20
103101604270012	16	1 960	Cinkuotas	sZ	228,8	133,4	A-2	116	4,82	2

103101803270012	18	1 960	Cinkuotas	zS	289,8	168,8	A-2	147	6,11	20
103101804270012	18	1 960	Cinkuotas	sZ	289,8	168,8	A-2	147	6,11	20
103102003270012	20	1 960	Cinkuotas	zS	358	208,4	A-2	182	7,56	20
103102004270012	20	1 960	Cinkuotas	sZ	358	208,4	A-2	182	7,56	20
103102203270012	22	1 960	Cinkuotas	zS	432,4	252,2	A-2	220	9,14	20
103102204270012	22	1 960	Cinkuotas	sZ	432,4	252,2	A-2	220	9,14	20
103102403270012	24	1 960	Cinkuotas	zS	514,6	301,1	A-2	261	10,85	20
103102404270012	24	1 960	Cinkuotas	sZ	514,6	301,1	A-2	261	10,85	20
103102503270012	25	1 960	Cinkuotas	zS	568,4	325,6	A-2	284	11,8	20
103102504270012	25	1 960	Cinkuotas	sZ	568,4	325,6	A-2	284	11,8	20
103102603270012	26	1 960	Cinkuotas	zS	603,9	352,2	A-2	332	13,8	20
103102604270012	26	1 960	Cinkuotas	sZ	603,9	352,2	A-2	332	13,8	20
103102803270012	28	1 960	Cinkuotas	zS	700,4	408,5	A-2	355	14,75	2
103102804270012	28	1 960	Cinkuotas	sZ	700,4	408,5	A-2	355	14,75	2
103103003270012	30	1 960	Cinkuotas	zS	803,9	468,9	A-2	410	17,04	20
103103004270012	30	1 960	Cinkuotas	sZ	803,9	468,9	A-2	410	17,04	20
103103203270012	32	1 960	Cinkuotas	zS	915,5	533,5	A-2	465	19,32	20
103103204270012	32	1 960	Cinkuotas	sZ	915,5	533,5	A-2	465	19,32	20
103103403270012	34	1 960	Cinkuotas	zS	1 033,3	602,3	A-2	552	22,94	20
103103404270012	34	1 960	Cinkuotas	sZ	1 033,3	602,3	A-2	552	22,94	20
103103603270012	36	1 960	Cinkuotas	zS	1 159,2	675,2	A-2	588	24,44	20
103103604270012	36	1 960	Cinkuotas	sZ	1 159,2	675,2	A-2	588	24,44	20
103103803270012	38	1 960	Cinkuotas	zS	1 290,1	752,3	A-2	656	27,26	20

103103804270012	38	1 960	Cinkuotas	sZ	1 290,1	752,3	A-2	656	27,26	20
103104003270012	40	1 960	Cinkuotas	zS	1 431,2	833,6	A-2	726	30,17	20
103104004270012	40	1 960	Cinkuotas	sZ	1 431,2	833,6	A-2	726	30,17	20
103104203270012	42	1 960	Cinkuotas	zS	1 577,3	919,1	A-2	800	33,25	20
103104204270012	42	1 960	Cinkuotas	sZ	1 577,3	919,1	A-2	800	33,25	20
103104403270012	44	1 960	Cinkuotas	zS	1 730,6	1 008,7	A-2	880	36,57	20
103104404270012	44	1 960	Cinkuotas	sZ	1 730,6	1 008,7	A-2	880	36,57	20