

## Atviras lyno antgalis OWS P

### Produkto informacija



Skirtas plieno lyno tvirtinimui ten, kur dažnai keičiamos jungtys, pvz. mobiliųjų kranų blokams arba plieno lyno ilgiui reguliuoti. Norint gauti teisingus rezultatus, žr. rekomenduojamą surinkimą.

Atviras lyno antgalis tiekiamas su pleištu, kaiščiu ir vieliniu kaiščiu.

Galimi du paviršiaus apdailos variantai:

- Model OWS P : dažytas mėlynai.
- Model OWS PGAL : karštai cinkuotas.

Modelis OWS 0.25 and OWS 0.5 standartiškai tiekiami tik karštai cinkuoti ... [Read more](#)

**Medžiaga:** Grūdintas ir suminkštintas liejamasis plienas.

**Žymėjimas:** Dydis, plieno lyno diametras ir partijos ar serijinis numeris.


**Temperatūros diapazonas:** -40°C iki +100°C - Gali būti naudojama aukštesnėse temperatūrose, tačiau bus sumažintas RDA (WLL).

**Padengimas:** Dažytas mėlynai arba karštai cinkuotas.

**Pastaba:** 6 ir 8 gijų plieno lyno/pleištinio antgalio efektyvumas yra 80 % minimalios vielos lūžio apkrovos, tačiau apsiriboja minimalia antgalio lūžio apkrova (MBL).

## Atviras lyno antgalis OWS P

### Techninis eskizas

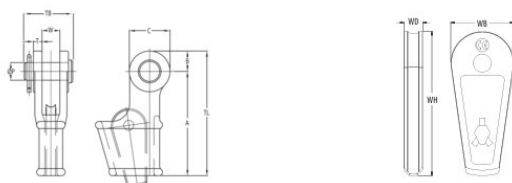

### Techninė informacija

| Produkto kodas | Lyno diametras mm | Min. trūkimo riba t | Padengimas | A mm | B mm | C mm | øP mm | T mm | TLmm | TB mm | W mm | WH mm | WB mm | WD mm | Svoris kg |
|----------------|-------------------|---------------------|------------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-----------|
| 121500800205   | 7-8               | 8                   | Dažytas    | 110  | 18   | 36   | 16    | 9    | 128  | 51    | 18   | 70    | 35    | 9     | 0,8       |
| 121500800202   | 7-8               | 8                   | Galvanized | 110  | 18   | 36   | 16    | 9    | 128  | 51    | 18   | 70    | 35    | 9     | 0,8       |
| 121501000205   | 9-10              | 12                  | Dažytas    | 145  | 23   | 46   | 21    | 11   | 168  | 63    | 21   | 74    | 36    | 12    | 1,7       |
| 121501000202   | 9-10              | 12                  | Galvanized | 145  | 23   | 46   | 21    | 11   | 168  | 63    | 21   | 74    | 36    | 12    | 1,7       |
| 121501300205   | 11-13             | 20                  | Dažytas    | 157  | 29   | 57   | 25    | 12   | 185  | 67    | 25   | 115   | 48    | 14    | 2,1       |
| 121501300202   | 11-13             | 20                  | Galvanized | 157  | 29   | 57   | 25    | 12   | 185  | 67    | 25   | 115   | 48    | 14    | 2,1       |
| 121501600205   | 14-16             | 25                  | Dažytas    | 190  | 35   | 70   | 30    | 15   | 225  | 85    | 31   | 135   | 57    | 18    | 4         |
| 121501600202   | 14-16             | 25                  | Galvanized | 190  | 35   | 70   | 30    | 15   | 225  | 85    | 31   | 135   | 57    | 18    | 4         |
| 121501900202   | 18-19             | 40                  | Galvanized | 210  | 40   | 80   | 35    | 16   | 250  | 95    | 38   | 160   | 70    | 21    | 7         |
| 121501900205   | 18-19             | 40                  | Dažytas    | 210  | 40   | 80   | 35    | 16   | 250  | 95    | 38   | 160   | 70    | 21    | 7         |
| 121502200205   | 20-22             | 55                  | Dažytas    | 252  | 48   | 95   | 41    | 18   | 300  | 110   | 44   | 187   | 77    | 24    | 10        |
| 121502200202   | 20-22             | 55                  | Galvanized | 252  | 48   | 95   | 41    | 18   | 300  | 110   | 44   | 187   | 77    | 24    | 10        |
| 121502600205   | 23-26             | 75                  | Dažytas    | 298  | 55   | 110  | 51    | 22   | 353  | 128   | 51   | 212   | 83    | 28    | 15        |
| 121502600202   | 23-26             | 75                  | Galvanized | 298  | 55   | 110  | 51    | 22   | 353  | 128   | 51   | 212   | 83    | 28    | 15        |
| 121502900205   | 27-29             | 90                  | Dažytas    | 322  | 65   | 130  | 57    | 25   | 387  | 142   | 57   | 232   | 91    | 30    | 21        |
| 121502900202   | 27-29             | 90                  | Galvanized | 322  | 65   | 130  | 57    | 25   | 387  | 142   | 57   | 232   | 91    | 30    | 21        |
| 121503200205   | 30-32             | 110                 | Dažytas    | 350  | 73   | 146  | 63    | 28   | 423  | 155   | 63   | 266   | 108   | 33    | 31        |
| 121503200202   | 30-32             | 110                 | Galvanized | 350  | 73   | 146  | 63    | 28   | 423  | 155   | 63   | 266   | 108   | 33    | 31        |
| 121503600205   | 34-36             | 125                 | Dažytas    | 400  | 74   | 148  | 64    | 28   | 474  | 160   | 70   | 298   | 116   | 35    | 37        |
| 121503600202   | 34-36             | 125                 | Galvanized | 400  | 74   | 148  | 64    | 28   | 474  | 160   | 70   | 298   | 116   | 35    | 37        |
| 121503900205   | 37-39             | 150                 | Dažytas    | 450  | 80   | 142  | 70    | 30   | 530  | 177   | 77   | 338   | 130   | 38    | 51        |

## Atviras lyno antgalis OWS P

### Techninė informacija

| Produkto kodas | Lyno diametras mm | Min. trūkimo riba t | Padengimas | A mm  | B mm | C mm | øP mm | T mm | TLmm  | TB mm | W mm | WH mm | WB mm | WD mm | Svoris kg |
|----------------|-------------------|---------------------|------------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-----------|
| 121503900202   | 37-39             | 150                 | Galvanized | 450   | 80   | 142  | 70    | 30   | 530   | 177   | 77   | 338   | 130   | 38    | 51        |
| 121504200205   | 40-42             | 170                 | Dažytas    | 500   | 87   | 160  | 76    | 33   | 587   | 187   | 76   | 373   | 140   | 41    | 64        |
| 121504200202   | 40-42             | 170                 | Galvanized | 500   | 87   | 160  | 76    | 33   | 587   | 187   | 76   | 373   | 140   | 41    | 64        |
| 121504800205   | 43-48             | 225                 | Dažytas    | 550   | 100  | 186  | 89    | 39   | 650   | 215   | 89   | 408   | 146   | 48    | 96        |
| 121504800202   | 43-48             | 225                 | Galvanized | 550   | 100  | 186  | 89    | 39   | 650   | 215   | 89   | 408   | 146   | 48    | 96        |
| 121505200202   | 49-52             | 280                 | Galvanized | 637   | 105  | 205  | 95    | 46   | 740   | 244   | 101  | 450   | 160   | 53    | 130       |
| 121505200205   | 49-52             | 280                 | Dažytas    | 637   | 105  | 205  | 95    | 46   | 740   | 244   | 101  | 450   | 160   | 53    | 130       |
| 121505800205   | 54-58             | 360                 | Dažytas    | 660   | 125  | 250  | 108   | 54   | 785   | 275   | 114  | 470   | 168   | 58    | 180       |
| 121505800202   | 54-58             | 360                 | Galvanized | 660   | 125  | 250  | 108   | 54   | 785   | 275   | 114  | 470   | 168   | 58    | 180       |
| 121506800205   | 60-68             | 425                 | Dažytas    | 835   | 135  | 270  | 121   | 60   | 970   | 300   | 127  | 500   | 176   | 65    | 275       |
| 121506800202   | 60-68             | 425                 | Galvanized | 835   | 135  | 270  | 121   | 60   | 970   | 300   | 127  | 500   | 176   | 65    | 275       |
| 121507600205   | 72-76             | 460                 | Dažytas    | 1 000 | 150  | 300  | 133   | 76   | 1 150 | 355   | 146  | 550   | 244   | 70    | 440       |
| 121507600202   | 72-76             | 460                 | Galvanized | 1 000 | 150  | 300  | 133   | 76   | 1 150 | 355   | 146  | 550   | 244   | 70    | 440       |
| 121508600205   | 81-86             | 625                 | Dažytas    | 1 160 | 150  | 300  | 140   | 79   | 1 310 | 375   | 159  | 670   | 260   | 80    | 510       |
| 121508600202   | 81-86             | 625                 | Galvanized | 1 160 | 150  | 300  | 140   | 79   | 1 310 | 375   | 159  | 670   | 260   | 80    | 510       |