


## Nerūd. plieno lynas ROPETEX S33

### Produkto informacija



### ROPETEX

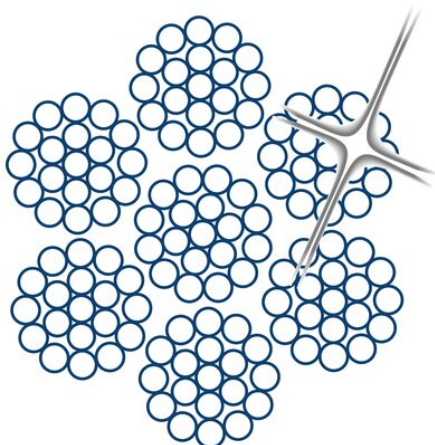

Plieno lynas ROPETEX S33 iš [nerūdijančio plieno](#) yra geras pasirinkimas pagrindiniams kėlimo darbams tuose vietose, kur svarbus atsparumas korozijai. ROPETEX S33 yra su metaline šerdimi (WSC), kuri suteikia lynui pusiausvyrą tarp stiprumo ir atsparumo dilimui. ROPETEX S33 gali būti naudojamas tiems atvejams, kai lynas eina per skriemulius ar yra sukamas ant būgno.

#### Panaudojimas:

- kėlimas
- stropai
- gervių lynas
- atotampų lynas

... [Read more](#)

Bendro naudojimo



Atotampos



Stropų gamybai



Traukimo gervė



Žemės ūkis



**Lyno konstrukcija:** 6x19M-WSC

**Medžiaga:** AISI316 / EN 1.4401

**Žymėjimas:** Atitinka standartą

**Temperatūros diapazonas:** -40°C iki +200°C

**Standartas:** EN 12385-4

*except material*

**Pastaba:** \*pasirinkus gali būti pridėti papildomi kaštai

**Užpildymo faktorius:** 0,53

## Nerūd. plieno lynas ROPETEX S33

### Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm <sup>2</sup> )	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm <sup>2</sup>	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
108100204620038	2	1 570	Nerūdijantis	sZ	2,27	1,67	No-Lube	1,52
108100304620038	3	1 570	Nerūdijantis	sZ	5,12	3,76	No-Lube	3,43
108100404620038	4	1 570	Nerūdijantis	sZ	9,09	6,69	No-Lube	6,1
108100504620038	5	1 570	Nerūdijantis	sZ	14,2	10,5	No-Lube	9,53
108100604620038	6	1 570	Nerūdijantis	sZ	20,5	15	No-Lube	13,7
108100704620038	7	1 570	Nerūdijantis	sZ	27,8	20,5	No-Lube	18,7
108100804620038	8	1 570	Nerūdijantis	sZ	36,4	26,8	No-Lube	24,4
108101004620038	10	1 570	Nerūdijantis	sZ	56,8	41,8	No-Lube	38,1
108101204620038	12	1 570	Nerūdijantis	sZ	81,8	60,2	No-Lube	54,9
108101404620038	14	1 570	Nerūdijantis	sZ	111	81,9	No-Lube	74,7
108101604620038	16	1 570	Nerūdijantis	sZ	145	107	No-Lube	97,5