


Reguliuojama multifunkcinė kėlimo traversa TCR-T

Produkto informacija

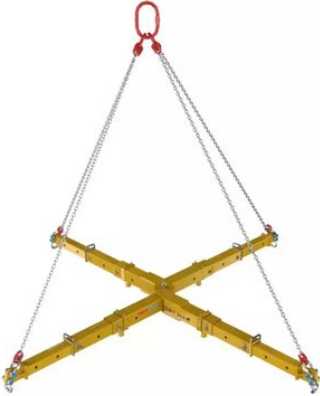

Reguliuojama multifunkcinė kėlimo traversa TCR-T - tai keturių taškų kėlimo traversa, skirta kroviniams, kuriems reikalingas stabilus ir tolygiai paskirstytas kėlimas. Ji naudojama su kranų sistemomis tais atvejais, kai fiksuoti kėlimo taškai nėra tinkami ir reikalinga reguliuojama geometrija. Konstrukcija leidžia kontroliuojamai nustatyti kėlimo taškų padėtį pagal skirtingus krovinio matmenis ir konfigūracijas.

Kada rinktis šį produktą

Geriausiai tinka:

- Kroviniams, kuriems reikalingas keturių taškų kėlimas su reguliuojamu atstumu
- Naudojimo atvejams, kai skiriasi krovinio plotis arba kėlimo geometrija

Produkto privalumai:

- Reguliuojamas plotis ir tarpatramis leidžia pritaikyti traversą įvairioms krovinio konfigūracijoms
- Keturi kėlimo taškai pagerina krovinio stabilumą ir balansą kėlimo metu
- RDA (WLL) diapazonas nuo 6t iki 20t apima vidutinius ir sunkius krovinis
- Pagaminta pagal PN-EN 13155 standartą ir Mašinų Direktyvą 2006/42/EC

[... Read more](#)

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, Gamintojo ženklas, RDA, serijos numeris, pagaminimo metai

Temperatūros diapazonas: -20 °C iki +100 °C

Standartas: EN 13155

Reguliuojama multifunkcinė kėlimo traversa TCR-T

Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Svoris kg
6205TCRT02008085	TCR-T 02.0-0.8-0.85	2	-
6205TCRT0605023	TCR-T 06.0-5.0-2.3	6	180
6205TCRT1006240	TCR-T 10.0-6.2-4.0	10	355
6205TCRT1508040	TCR-T 15.0-8.0-4.0	15	560
6205TCRT2004523	TCR-T 20.0-4.5-2.3	20	395
6205TCRT2008040	TCR-T 20.0-8.0-4.0	20	650