


## Nerūdijantis plieno lynas ROPETEX S19

### Produkto informacija



Atotampos

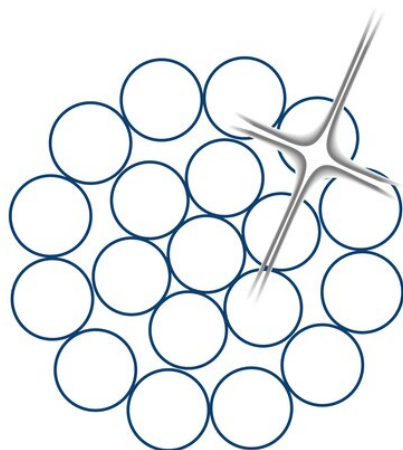

Žemės ūkis



### ROPETEX



ROPETEX S19 yra [nerūdijančio plieno lynas](#).

Tai labai atsparus korozijai ir patvarus, puikiai tinka naudoti jūroje. S19 lynas yra labai mažai išsitemptis, todėl puikiai tinka takelažui, atramoms, valdymams ir architektūrinėms baliustradoms bei žalioms sienoms. ROPETEX S19 gali būti tiekiami su įvairias lyno atngaliais ar jungiamosios detalėmis.

... [Read more](#)

**Lyno konstrukcija:** 1x19

**Medžiaga:** AISI 316 / EN 1.4401

**Žymėjimas:** Atitinka standartą

**Temperatūros diapazonas:** -40°C up to +200°C

**Standartas:** EN 12385-10

*except material*

**Pastaba:** \*pasirinkus gali būti pridėti papildomi kaštai

**Užpildymo faktorius:** 0,74

## Nerūdijantis plieno lynas ROPETEX S19

### Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm <sup>2</sup> )	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm <sup>2</sup>	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
108100101620018	1	1 570	Nerūdijantis	S	0,83	0,58	No-Lube	0,49
108100131620018	1,25	1 570	Nerūdijantis	S	1,29	0,91	No-Lube	0,74
108100151620018	1,5	1 570	Nerūdijantis	S	1,86	1,31	No-Lube	1,09
108100201620018	2	1 570	Nerūdijantis	S	3,3	2,33	No-Lube	1,94
108100251620018	2,5	1 570	Nerūdijantis	S	5,16	3,65	No-Lube	3,03
108100301620018	3	1 570	Nerūdijantis	S	7,43	5,25	No-Lube	4,37
108100401620018	4	1 570	Nerūdijantis	S	13,2	9,34	No-Lube	7,76
108100501620018	5	1 570	Nerūdijantis	S	20,6	14,6	No-Lube	12,1
108100601620018	6	1 570	Nerūdijantis	S	29,7	21	No-Lube	17,5
108100701620018	7	1 570	Nerūdijantis	S	40,5	28,6	No-Lube	23,8
108100801620018	8	1 570	Nerūdijantis	S	52,8	37,4	No-Lube	31
108101001620018	10	1 570	Nerūdijantis	S	82,6	58,4	No-Lube	48,5