


Plieno lynas trosas TURBOPLAST

Produkto informacija

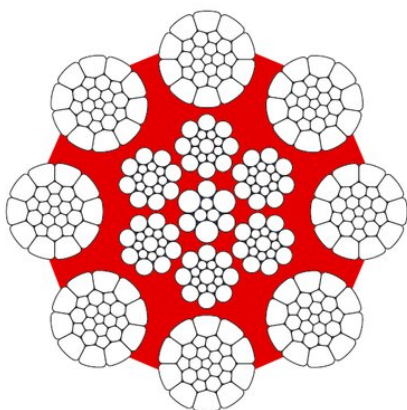

Savybės:

- Itin aukšta trūkimo riba;
- Itin stabili lyno konstrukcija su labai geromis tvėrmės savybėmis;
- Plastiko sluoksnis tarp išorinių ir vidinių gijų apsaugo lyną nuo vidinio dėvėjimosi bei korozijos;
- Itin atsparus gniuždymui ir dėvėjimuisi;
- Ypač tinkamas suvynioti ant ritės keliais sluoksniais.

... [Read more](#)

Lyno konstrukcija: 8-ių kompaktinių gijų lynas su plienine šerdim, plastiko sluoksnis tarp išorinių ir vidinių gijų.


Žymėjimas: Atitinka standartą

Standartas: EN 12385-4

Užpildymo faktorius: 0.66

RCN: 09

Tiltinis kranas



Mobilus portalinis kranas



Jūrinis kranas



Pakrovimo kranas



Konteinerinis kranas



Vikšrinis kranas



Piling crane



Plieno lynas trosas TURBOPLAST

Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm ²)	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm ²	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
103100804070169	8	1 960	Necinkuotas	sZ	58	33,4	SupplierStandard	0,29
103100803070169	8	1 960	Necinkuotas	zS	58	33,4	SupplierStandard	0,29
103100804270169	8	1 960	Cinkuotas	sZ	58	33,4	SupplierStandard	0,29
103100803270169	8	1 960	Cinkuotas	zS	58	33,4	SupplierStandard	0,29
103100904070169	9	1 960	Necinkuotas	sZ	74	42,8	SupplierStandard	0,37
103100903070169	9	1 960	Necinkuotas	zS	74	42,8	SupplierStandard	0,37
103100904270169	9	1 960	Cinkuotas	sZ	74	42,8	SupplierStandard	0,37
103100903270169	9	1 960	Cinkuotas	zS	74	42,8	SupplierStandard	0,37
103101004070169	10	1 960	Necinkuotas	sZ	90	53	SupplierStandard	0,46
103101003070169	10	1 960	Necinkuotas	zS	90	53	SupplierStandard	0,46
103101004270169	10	1 960	Cinkuotas	sZ	90	53	SupplierStandard	0,46
103101003270169	10	1 960	Cinkuotas	zS	90	53	SupplierStandard	0,46
103101104070169	11	1 960	Necinkuotas	sZ	109,7	63,8	SupplierStandard	0,56
103101103070169	11	1 960	Necinkuotas	zS	109,7	63,8	SupplierStandard	0,56
103101104270169	11	1 960	Cinkuotas	sZ	109,7	63,8	SupplierStandard	0,56
103101103270169	11	1 960	Cinkuotas	zS	109,7	63,8	SupplierStandard	0,56
103101204070169	12	1 960	Necinkuotas	sZ	130	75,7	SupplierStandard	0,66
103101203070169	12	1 960	Necinkuotas	zS	130	75,7	SupplierStandard	0,66
103101204270169	12	1 960	Cinkuotas	sZ	130	75,7	SupplierStandard	0,66
103101203270169	12	1 960	Cinkuotas	zS	130	75,7	SupplierStandard	0,66
103101274070169	12,7	1 960	Necinkuotas	sZ	146	84,9	SupplierStandard	0,74
103101273070169	12,7	1 960	Necinkuotas	zS	146	84,9	SupplierStandard	0,74
103101274270169	12,7	1 960	Cinkuotas	sZ	146	84,9	SupplierStandard	0,74
103101273270169	12,7	1 960	Cinkuotas	zS	146	84,9	SupplierStandard	0,74
103101304070169	13	1 960	Necinkuotas	sZ	147	89,5	SupplierStandard	0,78
103101303070169	13	1 960	Necinkuotas	zS	147	89,5	SupplierStandard	0,78
103101304270169	13	1 960	Cinkuotas	sZ	147	89,5	SupplierStandard	0,78
103101303270169	13	1 960	Cinkuotas	zS	147	89,5	SupplierStandard	0,78
103101404070169	14	1 960	Necinkuotas	sZ	177	103,1	SupplierStandard	0,9
103101403070169	14	1 960	Necinkuotas	zS	177	103,1	SupplierStandard	0,9
103101404270169	14	1 960	Cinkuotas	sZ	177	103,1	SupplierStandard	0,9

Plieno lynas trosas TURBOPLAST

Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm ²)	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm ²	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
103101403270169	14	1 960	Cinkuotas	zS	177	103,1	SupplierStandard	0,9
103101504070169	15	1 960	Necinkuotas	sZ	205	119	SupplierStandard	1,04
103101503070169	15	1 960	Necinkuotas	zS	205	119	SupplierStandard	1,04
103101504270169	15	1 960	Cinkuotas	sZ	205	119	SupplierStandard	1,04
103101503270169	15	1 960	Cinkuotas	zS	205	119	SupplierStandard	1,04
103101604070169	16	1 960	Necinkuotas	sZ	232	135,5	SupplierStandard	1,18
103101603070169	16	1 960	Necinkuotas	zS	232	135,5	SupplierStandard	1,18
103101604270169	16	1 960	Cinkuotas	sZ	232	135,5	SupplierStandard	1,18
103101603270169	16	1 960	Cinkuotas	zS	232	135,5	SupplierStandard	1,18
103101704070169	17	1 960	Necinkuotas	sZ	259	152,4	SupplierStandard	1,33
103101703070169	17	1 960	Necinkuotas	zS	259	152,4	SupplierStandard	1,33
103101704270169	17	1 960	Cinkuotas	sZ	259	152,4	SupplierStandard	1,33
103101703270169	17	1 960	Cinkuotas	zS	259	152,4	SupplierStandard	1,33
103101804070169	18	1 960	Necinkuotas	sZ	292	168,9	SupplierStandard	1,47
103101803070169	18	1 960	Necinkuotas	zS	292	168,9	SupplierStandard	1,47
103101804270169	18	1 960	Cinkuotas	sZ	292	168,9	SupplierStandard	1,47
103101803270169	18	1 960	Cinkuotas	zS	292	168,9	SupplierStandard	1,47
103101904070169	19	1 960	Necinkuotas	sZ	327	189	SupplierStandard	1,64
103101903070169	19	1 960	Necinkuotas	zS	327	189	SupplierStandard	1,64
103101904270169	19	1 960	Cinkuotas	sZ	327	189	SupplierStandard	1,64
103101903270169	19	1 960	Cinkuotas	zS	327	189	SupplierStandard	1,64
103102004070169	20	1 960	Necinkuotas	sZ	361	210,7	SupplierStandard	1,83
103102003070169	20	1 960	Necinkuotas	zS	361	210,7	SupplierStandard	1,83
103102004270169	20	1 960	Cinkuotas	sZ	361	210,7	SupplierStandard	1,83
103102003270169	20	1 960	Cinkuotas	zS	361	210,7	SupplierStandard	1,83
103102104070169	21	1 960	Necinkuotas	sZ	394	226,9	SupplierStandard	1,97
103102103070169	21	1 960	Necinkuotas	zS	394	226,9	SupplierStandard	1,97
103102104270169	21	1 960	Cinkuotas	sZ	394	226,9	SupplierStandard	1,97
103102103270169	21	1 960	Cinkuotas	zS	394	226,9	SupplierStandard	1,97
103102204070169	22	1 960	Necinkuotas	sZ	439	251,9	SupplierStandard	2,19
103102203070169	22	1 960	Necinkuotas	zS	439	251,9	SupplierStandard	2,19

Plieno lynas trosas TURBOPLAST

Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm ²)	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm ²	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
103102204270169	22	1 960	Cinkuotas	sZ	439	251,9	SupplierStandard	2,19
103102203270169	22	1 960	Cinkuotas	zS	439	251,9	SupplierStandard	2,19
103102304070169	23	1 960	Necinkuotas	sZ	478	275,1	SupplierStandard	2,39
103102303070169	23	1 960	Necinkuotas	zS	478	275,1	SupplierStandard	2,39
103102304270169	23	1 960	Cinkuotas	sZ	478	275,1	SupplierStandard	2,39
103102303270169	23	1 960	Cinkuotas	zS	478	275,1	SupplierStandard	2,39
103102404070169	24	1 960	Necinkuotas	sZ	514,3	299,5	SupplierStandard	2,61
103102403070169	24	1 960	Necinkuotas	zS	514,3	299,5	SupplierStandard	2,61
103102404270169	24	1 960	Cinkuotas	sZ	514,3	299,5	SupplierStandard	2,61
103102403270169	24	1 960	Cinkuotas	zS	514,3	299,5	SupplierStandard	2,61
103102504070169	25	1 960	Necinkuotas	sZ	566	324,2	SupplierStandard	2,82
103102503070169	25	1 960	Necinkuotas	zS	566	324,2	SupplierStandard	2,82
103102504270169	25	1 960	Cinkuotas	sZ	566	324,2	SupplierStandard	2,82
103102503270169	25	1 960	Cinkuotas	zS	566	324,2	SupplierStandard	2,82
103102604070169	26	1 960	Necinkuotas	sZ	616	352,4	SupplierStandard	3,07
103102603070169	26	1 960	Necinkuotas	zS	616	352,4	SupplierStandard	3,07
103102604270169	26	1 960	Cinkuotas	sZ	616	352,4	SupplierStandard	3,07
103102603270169	26	1 960	Cinkuotas	zS	616	352,4	SupplierStandard	3,07
103102704070169	27	1 960	Necinkuotas	sZ	657	380,3	SupplierStandard	3,31
103102703070169	27	1 960	Necinkuotas	zS	657	380,3	SupplierStandard	3,31
103102704270169	27	1 960	Cinkuotas	sZ	657	380,3	SupplierStandard	3,31
103102703270169	27	1 960	Cinkuotas	zS	657	380,3	SupplierStandard	3,31
103102804070169	28	1 960	Necinkuotas	sZ	707	405,2	SupplierStandard	3,53
103102803070169	28	1 960	Necinkuotas	zS	707	405,2	SupplierStandard	3,53
103102804270169	28	1 960	Cinkuotas	sZ	707	405,2	SupplierStandard	3,53
103102803270169	28	1 960	Cinkuotas	zS	707	405,2	SupplierStandard	3,53
103102904070169	29	1 960	Necinkuotas	sZ	760	436	SupplierStandard	3,79
103102903070169	29	1 960	Necinkuotas	zS	760	436	SupplierStandard	3,79
103102904270169	29	1 960	Cinkuotas	sZ	760	436	SupplierStandard	3,79
103102903270169	29	1 960	Cinkuotas	zS	760	436	SupplierStandard	3,79
103103004070169	30	1 960	Necinkuotas	sZ	813	470,8	SupplierStandard	4,1

Plieno lynas trosas TURBOPLAST

Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm ²)	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm ²	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
103103003070169	30	1 960	Necinkuotas	zS	813	470,8	SupplierStandard	4,1
103103004270169	30	1 960	Cinkuotas	sZ	813	470,8	SupplierStandard	4,1
103103003270169	30	1 960	Cinkuotas	zS	813	470,8	SupplierStandard	4,1
103103104070169	31	1 960	Necinkuotas	sZ	869	502,3	SupplierStandard	4,37
103103103070169	31	1 960	Necinkuotas	zS	869	502,3	SupplierStandard	4,37
103103104270169	31	1 960	Cinkuotas	sZ	869	502,3	SupplierStandard	4,37
103103103270169	31	1 960	Cinkuotas	zS	869	502,3	SupplierStandard	4,37
103103204070169	32	1 960	Necinkuotas	sZ	938	533,7	SupplierStandard	4,64
103103203070169	32	1 960	Necinkuotas	zS	938	533,7	SupplierStandard	4,64
103103204270169	32	1 960	Cinkuotas	sZ	938	533,7	SupplierStandard	4,64
103103203270169	32	1 960	Cinkuotas	zS	938	533,7	SupplierStandard	4,64
103103304070169	33	1 960	Necinkuotas	sZ	979	571,8	SupplierStandard	4,98
103103303070169	33	1 960	Necinkuotas	zS	979	571,8	SupplierStandard	4,98
103103304270169	33	1 960	Cinkuotas	sZ	979	571,8	SupplierStandard	4,98
103103303270169	33	1 960	Cinkuotas	zS	979	571,8	SupplierStandard	4,98
103103404070169	34	1 960	Necinkuotas	sZ	1 055	601,4	SupplierStandard	5,23
103103403070169	34	1 960	Necinkuotas	zS	1 055	601,4	SupplierStandard	5,23
103103404270169	34	1 960	Cinkuotas	sZ	1 055	601,4	SupplierStandard	5,23
103103403270169	34	1 960	Cinkuotas	zS	1 055	601,4	SupplierStandard	5,23
103103604070169	36	1 960	Necinkuotas	sZ	1 164	670,5	SupplierStandard	5,83
103103603070169	36	1 960	Necinkuotas	zS	1 164	670,5	SupplierStandard	5,83
103103604270169	36	1 960	Cinkuotas	sZ	1 164	670,5	SupplierStandard	5,83
103103603270169	36	1 960	Cinkuotas	zS	1 164	670,5	SupplierStandard	5,83
103103804070169	38	1 960	Necinkuotas	sZ	1 301	753,1	SupplierStandard	6,55
103103803070169	38	1 960	Necinkuotas	zS	1 301	753,1	SupplierStandard	6,55
103103804270169	38	1 960	Cinkuotas	sZ	1 301	753,1	SupplierStandard	6,55
103103803270169	38	1 960	Cinkuotas	zS	1 301	753,1	SupplierStandard	6,55
103104004070169	40	1 960	Necinkuotas	sZ	1 438	837,9	SupplierStandard	7,29
103104003070169	40	1 960	Necinkuotas	zS	1 438	837,9	SupplierStandard	7,29
103104004270169	40	1 960	Cinkuotas	sZ	1 438	837,9	SupplierStandard	7,29
103104003270169	40	1 960	Cinkuotas	zS	1 438	837,9	SupplierStandard	7,29

Plieno lynas trosas TURBOPLAST

Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm ²)	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm ²	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
103104204070169	42	1 960	Necinkuotas	sZ	1 591	914,7	SupplierStandard	7,96
103104203070169	42	1 960	Necinkuotas	zS	1 591	914,7	SupplierStandard	7,96
103104204270169	42	1 960	Cinkuotas	sZ	1 591	914,7	SupplierStandard	7,96
103104203270169	42	1 960	Cinkuotas	zS	1 591	914,7	SupplierStandard	7,96
103104404070169	44	1 960	Necinkuotas	sZ	1 739	1 010,7	SupplierStandard	8,79
103104403070169	44	1 960	Necinkuotas	zS	1 739	1 010,7	SupplierStandard	8,79
103104404270169	44	1 960	Cinkuotas	sZ	1 739	1 010,7	SupplierStandard	8,79
103104403270169	44	1 960	Cinkuotas	zS	1 739	1 010,7	SupplierStandard	8,79
103104604070169	46	1 960	Necinkuotas	sZ	1 916	1 102,4	SupplierStandard	9,59
103104603070169	46	1 960	Necinkuotas	zS	1 916	1 102,4	SupplierStandard	9,59
103104604270169	46	1 960	Cinkuotas	sZ	1 916	1 102,4	SupplierStandard	9,59
103104603270169	46	1 960	Cinkuotas	zS	1 916	1 102,4	SupplierStandard	9,59
103104804070169	48	1 960	Necinkuotas	sZ	2 079	1 201,1	SupplierStandard	10,45
103104803070169	48	1 960	Necinkuotas	zS	2 079	1 201,1	SupplierStandard	10,45
103104804270169	48	1 960	Cinkuotas	sZ	2 079	1 201,1	SupplierStandard	10,45
103104803270169	48	1 960	Cinkuotas	zS	2 079	1 201,1	SupplierStandard	10,45
103105004070169	50	1 960	Necinkuotas	sZ	2 265	1 303,7	SupplierStandard	10,95
103105003070169	50	1 960	Necinkuotas	zS	2 265	1 303,7	SupplierStandard	10,95
103105004270169	50	1 960	Cinkuotas	sZ	2 265	1 303,7	SupplierStandard	10,95
103105003270169	50	1 960	Cinkuotas	zS	2 265	1 303,7	SupplierStandard	10,95
103105204070169	52	1 960	Necinkuotas	sZ	2 448	1 409,4	SupplierStandard	11,84
103105203070169	52	1 960	Necinkuotas	zS	2 448	1 409,4	SupplierStandard	11,84
103105204270169	52	1 960	Cinkuotas	sZ	2 448	1 409,4	SupplierStandard	11,84
103105203270169	52	1 960	Cinkuotas	zS	2 448	1 409,4	SupplierStandard	11,84
103105404070169	54	1 960	Necinkuotas	sZ	2 641	1 520	SupplierStandard	12,77
103105403070169	54	1 960	Necinkuotas	zS	2 641	1 520	SupplierStandard	12,77
103105404270169	54	1 960	Cinkuotas	sZ	2 641	1 520	SupplierStandard	12,77
103105403270169	54	1 960	Cinkuotas	zS	2 641	1 520	SupplierStandard	12,77
103105604070169	56	1 960	Necinkuotas	sZ	2 828	1 628,1	SupplierStandard	13,68
103105603070169	56	1 960	Necinkuotas	zS	2 828	1 628,1	SupplierStandard	13,68
103105604270169	56	1 960	Cinkuotas	sZ	2 828	1 628,1	SupplierStandard	13,68

Plieno lynas trosas TURBOPLAST

Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm ²)	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm ²	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
103105603270169	56	1 960	Cinkuotas	zS	2 828	1 628,1	SupplierStandard	13,68
103105804070169	58	1 960	Necinkuotas	sZ	3 022	1 739,3	SupplierStandard	14,61
103105803070169	58	1 960	Necinkuotas	zS	3 022	1 739,3	SupplierStandard	14,61
103105804270169	58	1 960	Cinkuotas	sZ	3 022	1 739,3	SupplierStandard	14,61
103105803270169	58	1 960	Cinkuotas	zS	3 022	1 739,3	SupplierStandard	14,61
103106004070169	60	1 960	Necinkuotas	sZ	3 242	1 865,9	SupplierStandard	15,67
103106003070169	60	1 960	Necinkuotas	zS	3 242	1 865,9	SupplierStandard	15,67
103106004270169	60	1 960	Cinkuotas	sZ	3 242	1 865,9	SupplierStandard	15,67
103106003270169	60	1 960	Cinkuotas	zS	3 242	1 865,9	SupplierStandard	15,67
103106204070169	62	1 960	Necinkuotas	sZ	3 364	1 994,2	SupplierStandard	16,75
103106203070169	62	1 960	Necinkuotas	zS	3 364	1 994,2	SupplierStandard	16,75
103106204270169	62	1 960	Cinkuotas	sZ	3 364	1 994,2	SupplierStandard	16,75
103106203270169	62	1 960	Cinkuotas	zS	3 364	1 994,2	SupplierStandard	16,75
103106404070169	64	1 960	Necinkuotas	sZ	3 597	2 132,4	SupplierStandard	17,91
103106403070169	64	1 960	Necinkuotas	zS	3 597	2 132,4	SupplierStandard	17,91
103106404270169	64	1 960	Cinkuotas	sZ	3 597	2 132,4	SupplierStandard	17,91
103106403270169	64	1 960	Cinkuotas	zS	3 597	2 132,4	SupplierStandard	17,91
103106604070169	66	1 960	Necinkuotas	sZ	3 833	2 272,3	SupplierStandard	19,09
103106603070169	66	1 960	Necinkuotas	zS	3 833	2 272,3	SupplierStandard	19,09
103106604270169	66	1 960	Cinkuotas	sZ	3 833	2 272,3	SupplierStandard	19,09
103106603270169	66	1 960	Cinkuotas	zS	3 833	2 272,3	SupplierStandard	19,09
103106804070169	68	1 960	Necinkuotas	sZ	4 055	2 403,4	SupplierStandard	20,19
103106803070169	68	1 960	Necinkuotas	zS	4 055	2 403,4	SupplierStandard	20,19
103106804270169	68	1 960	Cinkuotas	sZ	4 055	2 403,4	SupplierStandard	20,19
103106803270169	68	1 960	Cinkuotas	zS	4 055	2 403,4	SupplierStandard	20,19
103107004070169	70	1 960	Necinkuotas	sZ	4 281	2 537,6	SupplierStandard	21,32
103107003070169	70	1 960	Necinkuotas	zS	4 281	2 537,6	SupplierStandard	21,32
103107004270169	70	1 960	Cinkuotas	sZ	4 281	2 537,6	SupplierStandard	21,32
103107003270169	70	1 960	Cinkuotas	zS	4 281	2 537,6	SupplierStandard	21,32
103107204070169	72	1 960	Necinkuotas	sZ	4 538	2 689,8	SupplierStandard	22,6
103107203070169	72	1 960	Necinkuotas	zS	4 538	2 689,8	SupplierStandard	22,6

Plieno lynas trosas TURBOPLAST

Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm ²)	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm ²	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
103107204270169	72	1 960	Cinkuotas	sZ	4 538	2 689,8	SupplierStandard	22,6
103107203270169	72	1 960	Cinkuotas	zS	4 538	2 689,8	SupplierStandard	22,6