


## Liftinis lynas 8x19S-FC

### Produkto informacija

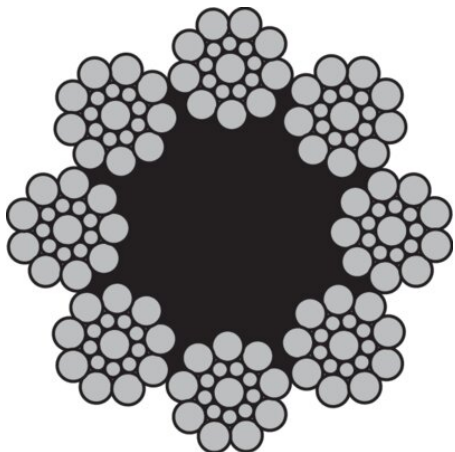

**Bendra informacija:** plieninis lynas skirtas liftams bei kitiems kėltuvams.

**Tolerancija:** ≤10 mm 0% – +6%, 10 mm 0% – +5%.

... [Read more](#)


**Lyno konstrukcija:** 8x19S-FC

**Žymėjimas:** Atitinka standartą

**Standartas:** EN 12385-5

**Užpildymo faktorius:** 0.44

Liftas



## Liftinis lynas 8x19S-FC

### Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm <sup>2</sup> )	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm <sup>2</sup>	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
106100804130209	8	1 370/1 770	Necinkuotas	sZ	28,1	22	SupplierStandard	22,2
106101004130209	10	1 370/1 770	Necinkuotas	sZ	44	34,9	SupplierStandard	34
106101104130209	11	1 370/1 770	Necinkuotas	sZ	53,2	42,2	SupplierStandard	41
106101204130209	12	1 370/1 770	Necinkuotas	sZ	63,3	50,3	SupplierStandard	49