


Nerūdijanti kėlimo grandinė G60

Produkto informacija

Bendra informacija: Aukštos kokybės nerūdijančio plieno kėlimo grandinė.

Standartas: DIN 5687-1; EN 818-2

... [Read more](#)

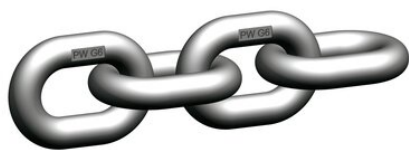

Medžiaga: 1.4404 (AISI 316 L).

Žymėjimas: Atitinka standartą


Standartas: EN 818-2

Atsargos koeficientas: 4:1

Klasė: 6

Nerūdijanti kėlimo grandinė G60

Techninis eskizas

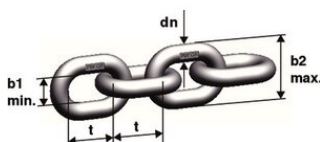

Techninė informacija

| Produkto kodas | Grandinės Ø mm | RDA t | Min. trūkimo riba kN | Modelis | b1 min. mm | b2 max. mm | dn mm mm | t mm | Svoris kg/m |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|----------|------------|------------|----------|------|-------------|
| 202100400000010 | 4 | 0,4 | 16 | WOX 4-6 | 5,8 | 14,8 | 4 | 12 | 0,4 |
| 202100500000010 | 5 | 0,63 | 25 | WOX 5-6 | 7,5 | 18,5 | 5 | 15,1 | 0,61 |
| 202100600000010 | 6 | 0,9 | 37,5 | WOX 6-6 | 8 | 21,5 | 6 | 18 | 0,88 |
| 202100700000010 | 7 | 1,25 | 50 | WOX 7-6 | 9,5 | 25,2 | 7 | 21 | 1,19 |
| 202100800000010 | 8 | 1,6 | 63 | WOX 8-6 | 10,8 | 28,6 | 8 | 24 | 1,53 |
| 202101000000010 | 10 | 2,5 | 100 | WOX 10-6 | 13,5 | 36 | 10 | 30 | 2,4 |
| 202101300000010 | 13 | 4,25 | 170 | WOX 13-6 | 17,5 | 46,8 | 13 | 39 | 4,05 |
| 202101600000010 | 16 | 6,3 | 250 | WOX 16-6 | 21,5 | 57,6 | 16 | 48 | 6 |