
CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Plieno lynas ROPETEX S65

Produkto informacija



Bendro naudojimo

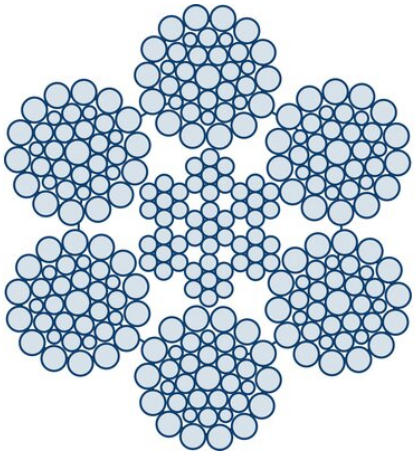

Traukimo gervė




Vikšrinis kranas



Piling crane



Tiltinis kranas



STS crane



Straddle carrier



RTG



Ladle crane



Mobilus portalinis kranas



Pakrovimo kranas



Konteinerinis kranas



ROPETEX



ROPETEX S65 (ir ROPETEX S16) yra dažniausiai naudojami plieno lynai, kurių diapazonas yra nuo 8 iki 60 mm. Abu gali būti naudojami įvairiems tikslams. Galima įsigyti ROPETEX S65 su plieninio lyno šerdimi (IWRC) arba S16 su pluoštine šerdimi (FC). S65 yra mažiau lankstus, tačiau yra stipresnis ir yra atsparesnis susidėvėjimui ir dilimui, ypač kai jis naudojamas ant skriemulių ar būgnų. S16 yra lankstesnis, tačiau turi mažesnį atsparumą trūkimui.

Tipinės panaudojimo sritys:

- plieninio lyno stropai
- gervės lynas
- kėlimo įrenginiai
- kėlimo lynas
- švartavimo lynas
- vilkimo lynas
- kėlimo priemonės
- kranai
- keltuvai

Gali būti tiek dešininio įprasto pynimo (RHOL) sZ, tiek kairinio įprasto pynimo (LHOL) zS.

... *Read more*

Lyno konstrukcija: 6x36WS-IWRC
Žymėjimas: Atitinka standartą
Temperatūros diapazonas: -40°C iki +200°C, dirbant temperatūroje tarp 100 °C ir 200 °C MBF pamažėja 10 %
Standartas: EN 12385-4, AS 3569
Pastaba: *pasirinkus gali būti pridėti papildomi kaštai

Užpildymo faktorius: 0,58
RCN: 09

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Plieno lynas ROPETEX S65

Jūrinis kranas



Bokstinis kranas



Atotampos



Stropų gamybai



Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Plieno lynas ROPETEX S65

Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm²)	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm²	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
101100804270021	8	1 960	Cinkuotas	sZ	44,7	29,4	A-1	26,2
101100904270021	9	1 960	Cinkuotas	sZ	56,5	37,3	A-1	33,1
101101004270021	10	1 960	Cinkuotas	sZ	69,8	46	A-1	40,9
101101104270021	11	1 960	Cinkuotas	sZ	84,4	55,7	A-1	49,5
101101204270021	12	1 960	Cinkuotas	sZ	100	66,2	A-1	58,9
101101304270021	13	1 960	Cinkuotas	sZ	118	77,7	A-1	69,1
101101403270021	14	1 960	Cinkuotas	zS	137	90,2	A-1	80,2
101101404270021	14	1 960	Cinkuotas	sZ	137	90,2	A-1	80,2
101101603270021	16	1 960	Cinkuotas	zS	179	118	A-1	105
101101604270021	16	1 960	Cinkuotas	sZ	179	118	A-1	105
101101704270021	17	1 960	Cinkuotas	sZ	202	133	A-1	118
101101803270021	18	1 960	Cinkuotas	zS	226	149	A-1	133
101101804270021	18	1 960	Cinkuotas	sZ	226	149	A-1	133
101101903270021	19	1 960	Cinkuotas	zS	252	166	A-1	148
101101904270021	19	1 960	Cinkuotas	sZ	252	166	A-1	148
101102003270021	20	1 960	Cinkuotas	zS	279	184	A-1	164
101102004270021	20	1 960	Cinkuotas	sZ	279	184	A-1	164
101102203270021	22	1 960	Cinkuotas	zS	338	223	A-1	198
101102204270021	22	1 960	Cinkuotas	sZ	338	223	A-1	198
101102403270021	24	1 960	Cinkuotas	zS	402	265	A-1	236
101102404270021	24	1 960	Cinkuotas	sZ	402	265	A-1	236
101102603270021	26	1 960	Cinkuotas	zS	472	311	A-1	276
101102604270021	26	1 960	Cinkuotas	sZ	472	311	A-1	276
101102803270021	28	1 960	Cinkuotas	zS	547	361	A-1	321
101102804270021	28	1 960	Cinkuotas	sZ	547	361	A-1	321
101103003270021	30	1 960	Cinkuotas	zS	628	414	A-1	368
101103004270021	30	1 960	Cinkuotas	sZ	629	414	A-1	368
101103203270021	32	1 960	Cinkuotas	zS	715	471	A-1	419
101103204270021	32	1 960	Cinkuotas	sZ	715	471	A-1	419
101103404270021	34	1 960	Cinkuotas	sZ	807	532	A-1	473
101103603270021	36	1 960	Cinkuotas	zS	904	596	A-1	530

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Plieno lynas ROPETEX S65

Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm²)	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm²	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
101103604270021	36	1 960	Cinkuotas	sZ	904	596	A-1	530
101103803270021	38	1 960	Cinkuotas	zS	1 010	664	A-1	591
101103804270021	38	1 960	Cinkuotas	sZ	1 010	664	A-1	591
101104004270021	40	1 960	Cinkuotas	sZ	1 120	736	A-1	654
101104003270021	40	1 960	Cinkuotas	zS	1 120	736	A-1	654

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved