
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kablys rulonams tipas CKBG

Produkto informacija

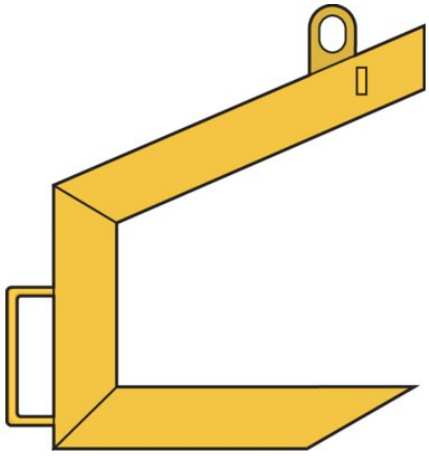

Savaime susibalansuojantis
Bendra informacija: Vidutinių ir didelių pločių rulonams. Šio tipo kabliai dažniausiai naudojami aliuminio ir popieriaus susuktiems rulonams kelti. Daugiau informacijos žiūrėkite įvadinėje dalyje apie C tipo kablius.
Konstrukcija: Tuščiaviduris balkis užtikrina nedidelį svorį. Kėlimo kilpa su spyruokliniu balansavimo mechanizmu, kuris užtikrina šakės horizontalią padėtį be krovinio ar bent 15% maksimalaus krovinio svorio.

Bandymas: 1,5 x saugi darbinė apkrova.

... *Read more*

Medžiaga: Ypatingo stiprumo struktūrinis plienas.
Žymėjimas: Saugi darbinė apkrova (RDA), serijinis numeris ir CE ženklinimas.
Padengimas: Dažyta geltona spalva.

Atsargos koeficientas: 1,5 x WLL.


Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kablys rulonams tipas CKBG

Techninis eskizas



Techninė informacija

RDA t	Max coil width mm	B mm	C mm	E mm	G mm	H mm	L mm	S mm	Svoris kg
5	1,360	80	110	1 250	100	300	635	230	170
5	1,200	80	110	900	150	400	620	125	175

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved