


## 2 šakų grandininis stropas POWERTEX su savaime užsirakinančiais kabliais, klasė 10

### Produkto informacija

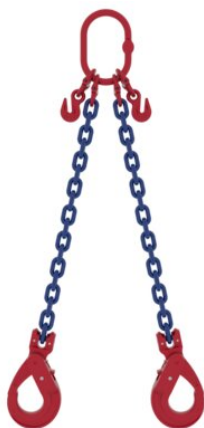

Grandininis 2 šakų stropas su savaime užsirakinančiais kabliais tai dviejų šakų kėlimo sistema, skirta bendriems kėlimo darbams. Jis sukurtas kontroliuojamam vertikaliai kėlimui per du kėlimo taškus, galimybė trumpinti grandinę ir nuspėjamas veikimas.

Standartinę komplektaciją sudaro pagrindinė jungtis, 10 klasės grandinė, trumpinimo kablys, kablys su liežuvėliu ir žymėjimo plokštelė su RDA informacija. Tai pilnai sukomplektuotas, paruoštas naudoti sprendimas kasdienėms kėlimo užduotims.

Stropai taip pat gali būti tiekiami kitokios komplektacijos - su skirtingais kabliais, jungtimis ar trumpinimo sprendimais pagal užsakymą.

#### Kada rinktis šį produktą

##### Geriausiai tinka

- Tiesiems vertikaliniams kėlimams su vienu prikabinimo tašku
- Pasikartojantiems kėlimo darbams, kai greitas kablio užkabinimas didina efektyvumą

##### Privalumai

- Kablys su liežuvėliu užtikrina greitą ir saugų prikabinimą, sutrumpindamas laiką pasikartojančių kėlimų metu
- Integruotas trumpinimo kablys leidžia keisti grandinės ilgį ir tiksliai pozicionuoti krovinį be papildomų elementų
- 10 klasės grandinė turi didesnę keliamąją galią nei 8 klasė, todėl galima naudoti kompaktiškesnes sistemas nedidinant grandinės skersmens
- Komponentai tikrinami defektoskopiniais bandymais, o atrenkami vienetai išbandomi padidinta apkrova
- Atsparumo nuovarčiui (nusidėvėjimui) bandymai atlikti iki 20 000 cil. ... [Read more](#)

**Medžiaga:** Legiruotas plienas

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, CE žymėjimas

**Temperatūros diapazonas:** -40°C iki +200°C be RDA sumažėjimo

**Padengimas:** Raudoni milteliniai dažai

**Standartas:** EN 818-4

(+25 % WLL)

**Pastaba:** Kiti išmatavimai, RDA ir pageidaujamas ilgis pagal paklausimą.

**Atsargos koeficientas:** 4:1

**Klasė:** 10

## 2 šakų grandininis stropas POWERTEX su savaime užsirakinančiais kabliais, klasė 10

### Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t
240800600200220	2
240800600400220	2
240800800200220	3,55
240800800400220	3,55
240801000200220	5,6
240801000400220	5,6
240801300400220	9,5
240801300600220	9,5
240801600400220	14
240801600600220	14
240802000400220	22,4
240802000600220	22,4
240802200500220	26,5
240802600500220	37,5
240803200500220	56