


Plieno lynas Ropetex PERFORM 8CP

Produkto informacija



ROPETEX

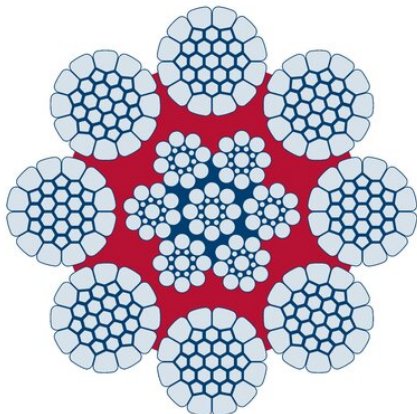

Plieno lynas **ROPETEX** PERFORM 8CP yra aukštos trūkimo ribos aštuonių gijų plieno lynas. Išorinės gijos yra kompaktinės, šerdis nuo išorinių gijų atskirta plastiko sluoksniu, kuris sumažina vidinį įtempimą ir pailgina tarnavimo laiką. Ropetex PERFORM 8CP nėra rotacijai atsparus plieno lynas.

Pagrindiniai privalumai

- Ilgas tarnavimo laikas
- Tinka daugialuoksniams vyniojimui ant ritės
- Ytin atsparus gniuždimui
- Ytin atsparus dylimui
- Aukšta trūkimo riba (MBL)
- Plastikinis sluoksnis, mažinantis vidinę trintį ir įtampą, tuo pačiu apsaugant šerdį

Naudojamas

- Kėlimo lynas
- Pagalbinis kėlimo lynas
- Strėlės lynas
- Atotampų lynas
- Trolley rope
- Pendant rope
- Grab rope

Plieno kategorijos pagal ISO4309:2017

- Ø 8 mm to 14 mm: RCN 04
- Ø 15 mm to 39 mm: RCN 09
- Ø 40 mm to 48 mm: RCN 11

... [Read more](#)

Žymėjimas: Atitinka standartą

Temperatūros diapazonas: -40°C iki +60°C

Standartas: EN 12385-4

Pastaba: *pasirinkus gali būti pridėti papildomi kaštai


Užpildymo faktorius: 0,664

Tolerancija: +2% iki +4%

Konteinerinis kranas



Tiltinis kranas



Automobilinis kranas



Jūrinis kranas



Denio kranas



Uosto mobilusis kranas



Ladle crane



STS crane



Straddle carrier



RTG



Plieno lynas Ropetex PERFORM 8CP

Techninė informacija

| Produkto kodas | Lyno Ø mm | Atsparumas tempimui (N/mm ²) | Padengimas | Vijimo kryptis | Min. trūkimo riba kN | Metalo plotas mm ² | Sutepimas | Svoris (kg/100m) | CO ₂ e |
|-----------------|-----------|--|------------|----------------|----------------------|-------------------------------|-----------|------------------|-------------------|
| 103100803270012 | 8 | 1 960 | Cinkuotas | zS | 57,4 | 33,3 | A-2 | 29 | 1,21 |
| 103100804270012 | 8 | 1 960 | Cinkuotas | sZ | 57,4 | 33,3 | A-2 | 29 | 1,21 |
| 103100903270012 | 9 | 1 960 | Cinkuotas | zS | 72,4 | 42,2 | A-2 | 36 | 1,5 |
| 103100904270012 | 9 | 1 960 | Cinkuotas | sZ | 72,4 | 42,2 | A-2 | 36 | 1,5 |
| 103101003270012 | 10 | 1 960 | Cinkuotas | zS | 89,5 | 52,1 | A-2 | 45 | 1,87 |
| 103101004270012 | 10 | 1 960 | Cinkuotas | sZ | 89,5 | 52,1 | A-2 | 45 | 1,87 |
| 103101103270012 | 11 | 1 960 | Cinkuotas | zS | 107,6 | 63 | A-2 | 55 | 2,29 |
| 103101104270012 | 11 | 1 960 | Cinkuotas | sZ | 107,6 | 63 | A-2 | 55 | 2,29 |
| 103101203270012 | 12 | 1 960 | Cinkuotas | zS | 128,1 | 75 | A-2 | 65 | 2,7 |
| 103101204270012 | 12 | 1 960 | Cinkuotas | sZ | 128,1 | 75 | A-2 | 65 | 2,7 |
| 103101303270012 | 13 | 1 960 | Cinkuotas | zS | 150,7 | 88 | A-2 | 76 | 3,16 |
| 103101304270012 | 13 | 1 960 | Cinkuotas | sZ | 150,7 | 88 | A-2 | 76 | 3,16 |
| 103101403270012 | 14 | 1 960 | Cinkuotas | zS | 174,3 | 102,1 | A-2 | 89 | 3,7 |
| 103101404270012 | 14 | 1 960 | Cinkuotas | sZ | 174,3 | 102,1 | A-2 | 89 | 3,7 |
| 103101503270012 | 15 | 1 960 | Cinkuotas | zS | 201,4 | 117,2 | A-2 | 102 | 4,24 |
| 103101504270012 | 15 | 1 960 | Cinkuotas | sZ | 201,4 | 117,2 | A-2 | 102 | 4,24 |
| 103101603270012 | 16 | 1 960 | Cinkuotas | zS | 228,8 | 133,4 | A-2 | 116 | 4,82 |
| 103101604270012 | 16 | 1 960 | Cinkuotas | sZ | 228,8 | 133,4 | A-2 | 116 | 4,82 |
| 103101803270012 | 18 | 1 960 | Cinkuotas | zS | 289,8 | 168,8 | A-2 | 147 | 6,11 |
| 103101804270012 | 18 | 1 960 | Cinkuotas | sZ | 289,8 | 168,8 | A-2 | 147 | 6,11 |
| 103102003270012 | 20 | 1 960 | Cinkuotas | zS | 358 | 208,4 | A-2 | 182 | 7,56 |
| 103102004270012 | 20 | 1 960 | Cinkuotas | sZ | 358 | 208,4 | A-2 | 182 | 7,56 |
| 103102203270012 | 22 | 1 960 | Cinkuotas | zS | 432,4 | 252,2 | A-2 | 220 | 9,14 |
| 103102204270012 | 22 | 1 960 | Cinkuotas | sZ | 432,4 | 252,2 | A-2 | 220 | 9,14 |
| 103102403270012 | 24 | 1 960 | Cinkuotas | zS | 514,6 | 301,1 | A-2 | 261 | 10,85 |
| 103102404270012 | 24 | 1 960 | Cinkuotas | sZ | 514,6 | 301,1 | A-2 | 261 | 10,85 |
| 103102503270012 | 25 | 1 960 | Cinkuotas | zS | 568,4 | 325,6 | A-2 | 284 | 11,8 |
| 103102504270012 | 25 | 1 960 | Cinkuotas | sZ | 568,4 | 325,6 | A-2 | 284 | 11,8 |
| 103102603270012 | 26 | 1 960 | Cinkuotas | zS | 603,9 | 352,2 | A-2 | 332 | 13,8 |
| 103102604270012 | 26 | 1 960 | Cinkuotas | sZ | 603,9 | 352,2 | A-2 | 332 | 13,8 |
| 103102803270012 | 28 | 1 960 | Cinkuotas | zS | 700,4 | 408,5 | A-2 | 355 | 14,75 |

Plieno lynas Ropetex PERFORM 8CP

Techninė informacija

| Produkto kodas | Lyno Ø mm | Atsparumas tempimui (N/mm ²) | Padengimas | Vijimo kryptis | Min. trūkimo riba kN | Metalo plotas mm ² | Sutepimas | Svoris (kg/100m) | CO ₂ e |
|-----------------|--------------|--|------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| 103102804270012 | 28 | 1 960 | Cinkuotas | sZ | 700,4 | 408,5 | A-2 | 355 | 14,75 |
| 103103003270012 | 30 | 1 960 | Cinkuotas | zS | 803,9 | 468,9 | A-2 | 410 | 17,04 |
| 103103004270012 | 30 | 1 960 | Cinkuotas | sZ | 803,9 | 468,9 | A-2 | 410 | 17,04 |
| 103103203270012 | 32 | 1 960 | Cinkuotas | zS | 915,5 | 533,5 | A-2 | 465 | 19,32 |
| 103103204270012 | 32 | 1 960 | Cinkuotas | sZ | 915,5 | 533,5 | A-2 | 465 | 19,32 |
| 103103403270012 | 34 | 1 960 | Cinkuotas | zS | 1 033,3 | 602,3 | A-2 | 552 | 22,94 |
| 103103404270012 | 34 | 1 960 | Cinkuotas | sZ | 1 033,3 | 602,3 | A-2 | 552 | 22,94 |
| 103103603270012 | 36 | 1 960 | Cinkuotas | zS | 1 159,2 | 675,2 | A-2 | 588 | 24,44 |
| 103103604270012 | 36 | 1 960 | Cinkuotas | sZ | 1 159,2 | 675,2 | A-2 | 588 | 24,44 |
| 103103803270012 | 38 | 1 960 | Cinkuotas | zS | 1 290,1 | 752,3 | A-2 | 656 | 27,26 |
| 103103804270012 | 38 | 1 960 | Cinkuotas | sZ | 1 290,1 | 752,3 | A-2 | 656 | 27,26 |
| 103104003270012 | 40 | 1 960 | Cinkuotas | zS | 1 431,2 | 833,6 | A-2 | 726 | 30,17 |
| 103104004270012 | 40 | 1 960 | Cinkuotas | sZ | 1 431,2 | 833,6 | A-2 | 726 | 30,17 |
| 103104203270012 | 42 | 1 960 | Cinkuotas | zS | 1 577,3 | 919,1 | A-2 | 800 | 33,25 |
| 103104204270012 | 42 | 1 960 | Cinkuotas | sZ | 1 577,3 | 919,1 | A-2 | 800 | 33,25 |
| 103104403270012 | 44 | 1 960 | Cinkuotas | zS | 1 730,6 | 1 008,7 | A-2 | 880 | 36,57 |
| 103104404270012 | 44 | 1 960 | Cinkuotas | sZ | 1 730,6 | 1 008,7 | A-2 | 880 | 36,57 |